

CHOISISSEZ LA NATURALITÉ ET LE CONFORT

Privilégiez la performance et profitez de la douceur et de l'élégance du bois. Faites le choix de l'authenticité.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J'M
LES FENÊTRES
BOIS

Les bonnes raisons de changer ses fenêtres



Isolation thermique

Une grande partie des déperditions de chaleur se fait par et autour des fenêtres. Installer des ouvertures nouvelle génération, c'est réaliser jusqu'à **30 % d'économies** sur votre facture de chauffage.

Isolation phonique

Également plus performantes en termes d'acoustique, elles atténuent fortement les bruits extérieurs, source de stress.

Sécurité

Un vitrage retardateur d'effraction dissuadera plus facilement tout intrus.



Investir dans des fenêtres hautement isolantes, c'est **donner une valeur ajoutée à votre logement**, aspect non négligeable pour sa revente.







Les différentes ouvertures possibles




Fenêtre à la française
1 vantail




Fenêtre à la française
2 vantaux



Fenêtre à soufflet

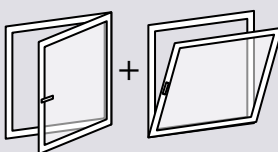


Fenêtre oscillo-battante
1 vantail





Fenêtre oscillo-battante
2 vantaux

Réunit les qualités de 2 styles d'ouverture : à la française et à soufflet.





Porte-fenêtre
1 ou 2 vantaux




Fenêtre ou porte-fenêtre
Avec partie fixe

Partie fixe, que vous pouvez imaginer où vous voulez, en haut, en bas, de chaque côté, aux dimensions que vous désirez.



Coulissant
2 vantaux



Coulissant 4 vantaux
2 vantaux + 2 fixes latéraux

COCOON SE PLIE À VOTRE VOLONTÉ

La parfaite maîtrise du cintrage du bois par les spécialistes d'ATLANTEM ouvre d'innombrables possibilités en termes de forme des menuiseries et d'adaptabilité.



Cintres



Trapèzes & triangles



Anses de panier



Les teintes chaleureuses du bois

2 essences de bois au choix

Les essences sélectionnées par ATLANTEM présentent des caractéristiques de densité, tenue et durabilité parmi les plus élevées.



Le respect de l'environnement

Soucieux de préserver l'environnement, ATLANTEM vous propose sur demande une essence issue de forêts éco-certifiées développement durable assurant la préservation des ressources naturelles.

Les menuiseries sont traitées en base neutre sans aucun solvant et ne nécessitent aucun traitement polluant insecticide ou fongicide. De plus, le chrome 6 a été abandonné dans la finition des quincailleries.



Le site de production ATLANTEM est certifié PEFC par le Bureau Veritas Certification France.


PEFC marque créée à l'initiative de la profession qui apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Menuiseries certifiées par le FCBA dans toutes les versions de battements centraux, y compris le battement Mouton et Gueule de Loup.



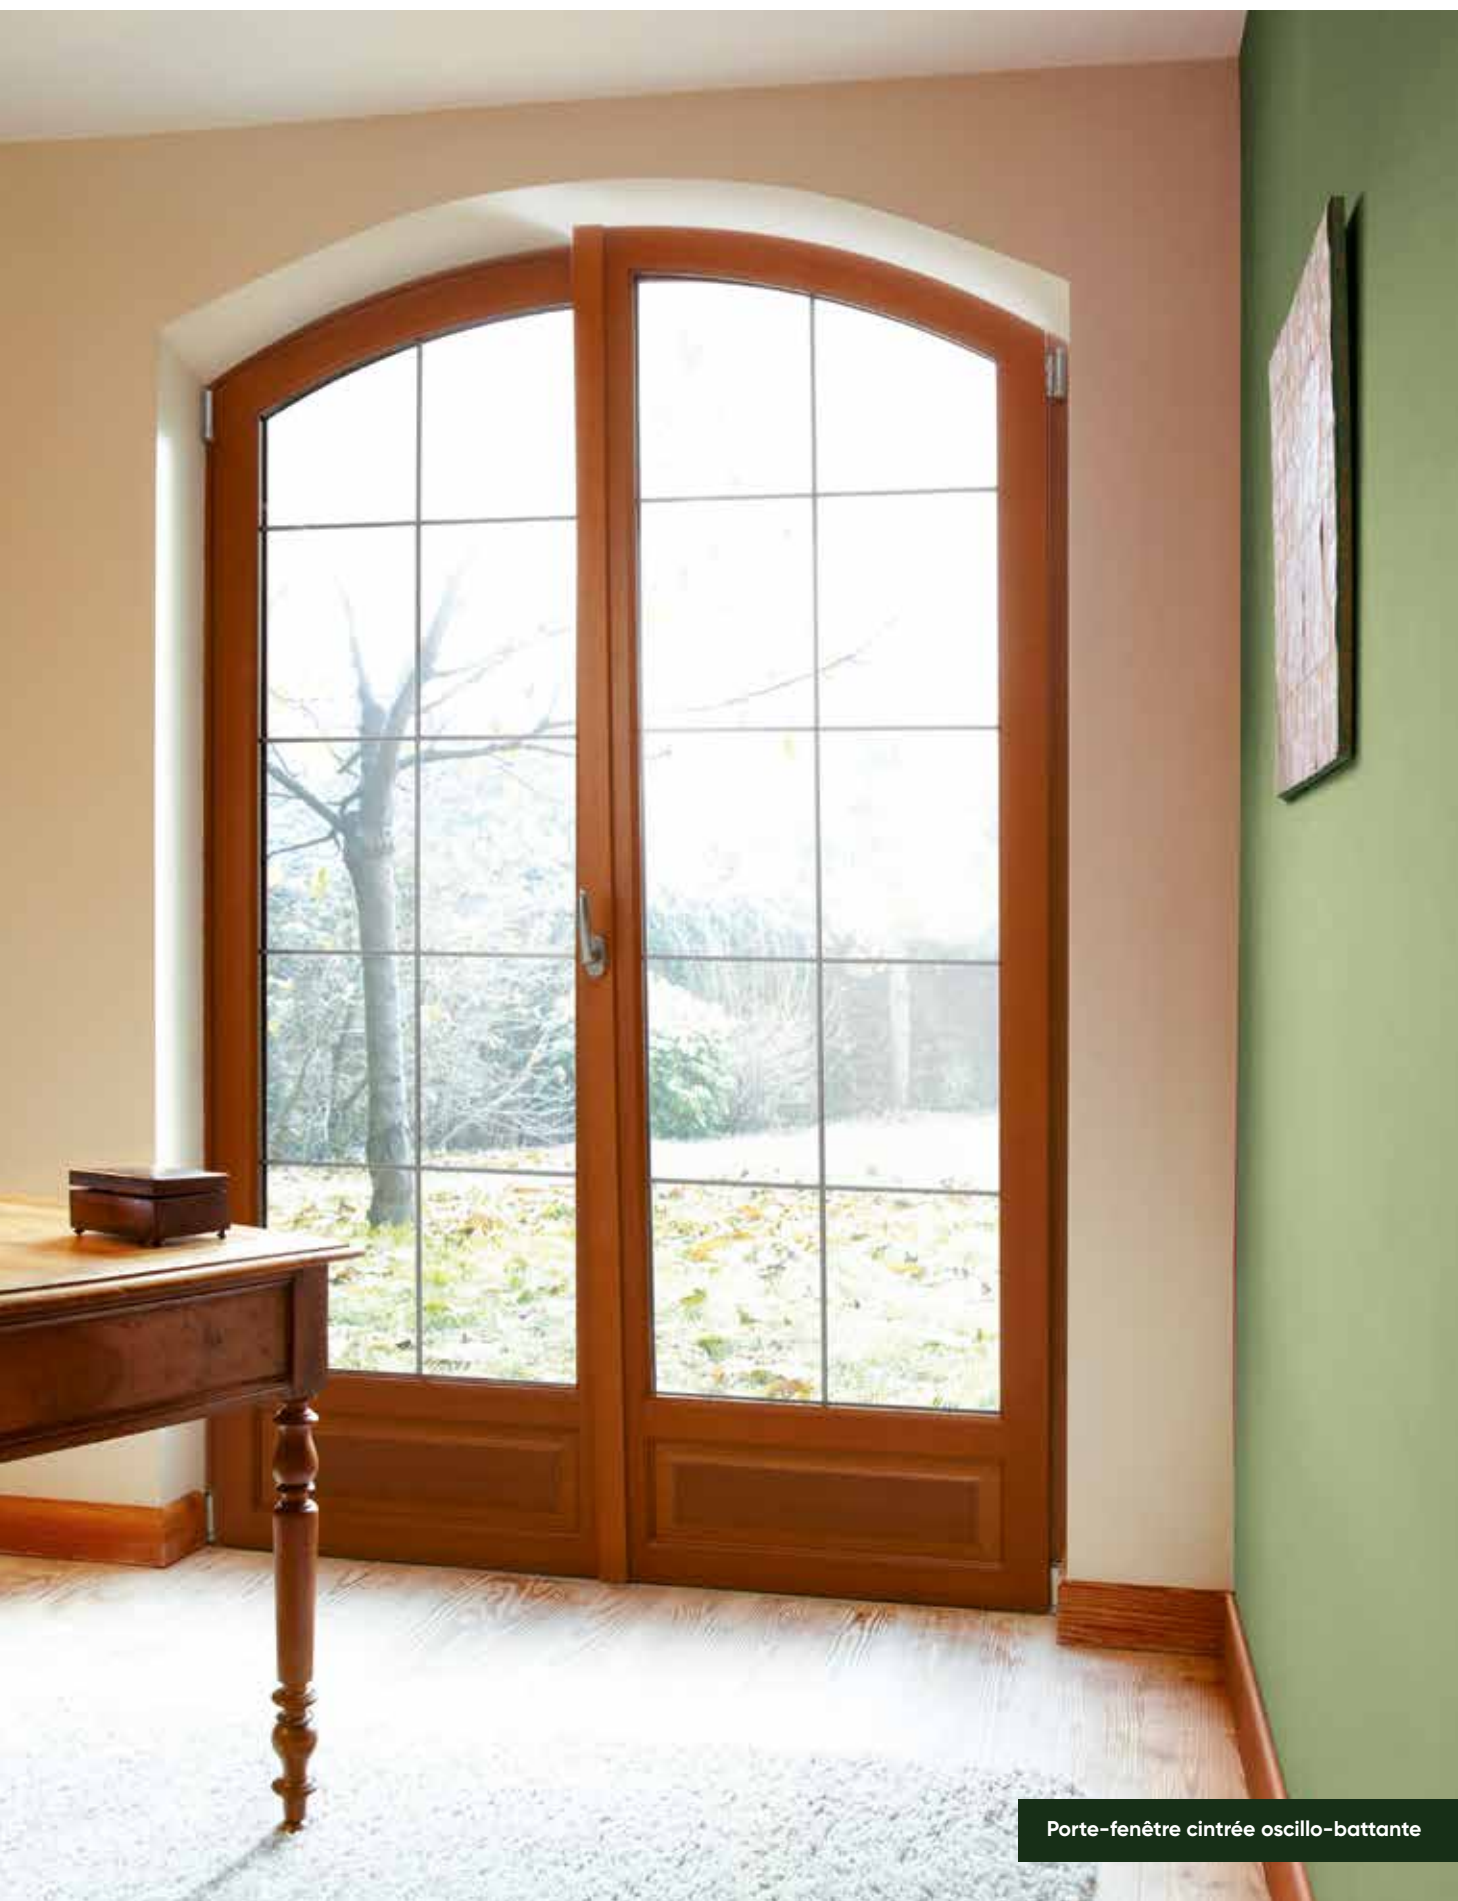

Porte-fenêtre cintrée oscillo-battante



L'esthétique associée au confort

Fabriquées sans imposte, ATLANTEM peut concevoir et produire des menuiseries atteignant jusqu'à 3 m de hauteur, qui permettent d'assurer une parfaite rénovation en préservant l'esthétique originelle de l'architecture.

Bicoloration possible

- laquage extérieur / laquage intérieur
- laquage extérieur / lasure intérieure

Laquage extérieur



Vue de profil



Lasure intérieure



Une qualité reconnue

L'ensemble des produits ATLANTEM bénéficie de labels de qualité et respecte les normes garantissant un haut niveau de performances.

4 finitions possibles

Égalisateur, lasure incolore, prépeinture et peinture laquée, avec COCOON les ouvertures prennent des couleurs pour mieux égayer les façades en respectant leur style.

10 coloris au choix

COCOON s'adapte à toutes les esthétiques en proposant une palette de coloris laqués sélectionnés dans les tendances actuelles.



HAUTE ISOLATION
DU LOGEMENT
jusqu'à :
Uw 1.3 w/m².K*

PERFORMANCES AEV
A*4 E*7B V*B2

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
de **28 à 37 dB**
(RA, tr)



* Double vitrage Ug 1.1 + intercalaire composite essence Mélèze.

** Garantie 5 ans : sur finition lasurée transparente. Garantie 12 ans : sur finition opaque. Voir conditions de garantie.



Porte-fenêtre cintrée oscillo-battante

Une isolation performante

Le coefficient U_w est le flux de chaleur (déperdition) qui traverse 1m^2 de paroi séparant deux ambiances dont la différence de température est d' 1°C . Il s'exprime en $\text{W}/\text{m}^2.\text{K}$. Plus il est bas plus les performances d'isolation sont grandes. Les performances AEV acoustiques et thermiques de COCOON sont certifiées par le FCBA.

CERTIFICATION
DE LA CONCEPTION :
N° DTC 16.009.297

CERTIFICATION
DE LA FABRICATION
Certificats FCBA



La ligne traditionnelle

ATLANTEM COCOON vous propose de redécouvrir la fameuse menuiserie mouton et gueule de loup. Alliance parfaite de la tradition et des techniques d'isolation modernes, cette menuiserie vous apportera confort et esthétisme préservé.



Disponible en finition noire, vieux fer et blanche, la quincaillerie de votre menuiserie devient un élément de décoration à part entière.



Espagnolette



**Fermeture
par crochet**



**Battement mouton
et gueule de loup**



Crémone en applique



Gâche

La ligne contemporaine

Apportez à votre habitation un caractère unique et chaleureux grâce à ce nouveau design épuré ! Toutes les caractéristiques et spécificités du bois sont conservées, seul le style évolue pour donner un nouveau look à votre pièce.



À l'intérieur, l'ouvrant offre des lignes modernes. Côté extérieur, le jet d'eau est filant. Les poignées sont harmonieusement centrées sur le battement central, la parclose est élégante... Autant de détails qui déterminent l'esthétique de votre fenêtre.



Design épuré de l'ouvrant



Parclose



Jet d'eau



**Poignée Toulon
Secustik® EN OPTION**

Le sens du détail

Finitions, carreaux et formes : ATLANTEM vous offre un large choix de combinaisons possibles pour personnaliser vos ouvertures tout en respectant vos ambiances intérieures.

Des petits bois au choix

5 méthodes pour former les carreaux sur vos vitrages, COCOON vous permet de donner du relief à vos ouvertures sans perdre de leur luminosité : cadre petits bois, petits bois collés avec ou sans intercalaire dans vitrage, petits bois intégrés, petits bois mortaisés.



Cadres petits bois.



Petits bois intégrés laiton.



Petits bois collés.



Petits bois mortaisés séparant chaque carreau.



Petits bois collés avec intercalaires dans le vitrage.



Ces "plus" qui font la différence

La qualité des ouvertures ATLANTEM se perçoit au travers des attentions portées à chaque étape de la fabrication jusqu'à la pose sur site. Une exigence d'excellence qui, au-delà de la perfection esthétique, vous assure parfaite longévité et résistance aux usages quotidiens.

Finition



Des finitions exceptionnelles pour un design parfait

Un ponçage spécifique des cadres élimine quasiment à la vue les marques d'assemblage, donnant une impression "taillée dans une pièce de bois unique" des plus esthétique.

Poignée



La poignée centrée

La poignée centrée et l'habillage du battement sur les menuiseries à deux vantaux leur confèrent une parfaite symétrie.

Jet d'eau



Le jet d'eau filant

La parfaite continuité du jet d'eau sur les deux ouvrants vient parfaire l'harmonie de l'ensemble.

Montant central

Avec le battement central le plus fin du marché, les ouvertures ATLANTEM COCOON font plus de place à la lumière en augmentant le clair vitrage tout en favorisant les apports solaires.



Montant central
En standard à 133 mm




EN OPTION montant central **VISION** à 110 mm

Vitrage : isolation, sécurité, acoustique, pourquoi choisir ?



La composition standard du vitrage (4-20-4) garantit une excellente performance acoustique et thermique à votre menuiserie. Le choix d'une épaisseur de 28 mm permet l'utilisation de vitrages « techniques » tout en maintenant une lame d'air optimale garantissant le maintien de la performance thermique.

Haute isolation coefficient Ug1.1




L'Argon isole le vitrage pour éviter toute perte de chaleur

La couche ITR (Isolation Thermique Renforcée) régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver

4 ITR/20 argon/4
Équipement de base
Double vitrage Ug 1.1

Quincaillerie renvoi d'angle

La multiplication et la répartition des points de verrouillage améliorent la longévité et la sécurité.

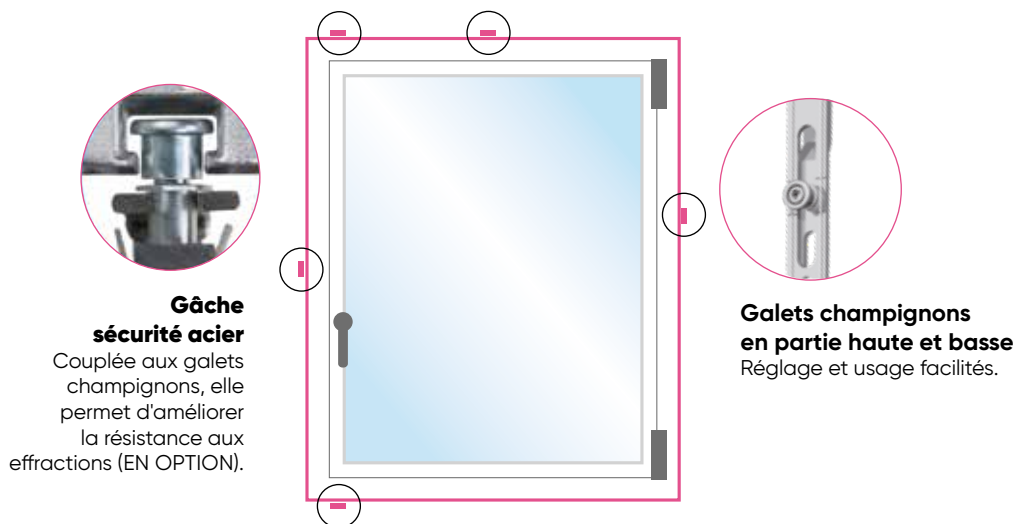

Tenue du semi-fixe avec houssette en fenêtre et verrou en porte-fenêtre
Meilleur maintien du vantail.



Option confort

ATLANTEM propose des solutions de quincaillerie qui viennent améliorer votre confort.




Crémone à levier sur semi-fixe

Permet le verrouillage haut et bas de votre vantail secondaire d'un simple geste.




Adaptée aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).



Vitrage 4 ITR/16 argon/44.2
Verre sécurité
Coefficient Ug 1.1



Vitrage 4 ITR/16 argon/44.2 Silence
Verre acoustique et sécurité
Coefficient Ug 1.1

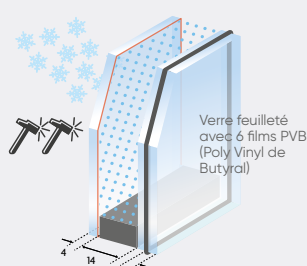

Vitrage 4 ITR/14 argon/44.6 (SP510)
Verre sécurité renforcée **classé P5A** selon la norme EN 356 : protection contre l'effraction.
Coefficient Ug 1.1


J'M ma fenêtre bois

Les solutions techniques adoptées par ATLANTEM renforcent les caractéristiques techniques et esthétiques de ses menuiseries.

- 1 • Dormant ouvrant 57 mm
- 2 • 9 types de dormants pour toutes les configurations de pose
- 3 • Solution de drainage rapide de l'eau
- 4 • Double plan de joints - double barrière d'étanchéité
- 5 • 2 types de pièces d'appui 125 et 80 mm
- 6 • Fiches arrondies de grandes dimensions



Ligne contemporaine



Ligne traditionnelle

J'M ma porte-fenêtre bois

COCOON, c'est aussi tout un choix de portes-fenêtres qui se déclinent dans tous les styles en faisant preuve des mêmes qualités et performances d'isolation thermique et phonique.

- 1 • Seuil aluminium 20 mm standard pour un confort maximum
- 2 • Seuil aluminium en rupture de pont thermique en standard
- 3 • Panneau de soubassement isolant à plate-bande



La rénovation pour une parfaite intégration

La conception de la menuiserie associée aux solutions d'habillage des dormants existants vous garantit une finition remarquable.



Aile intégrée de 22 mm



Habillage de 45 mm



Habillage de 70 mm



Habillage extérieur

Des poignées au choix

J'M



Poignée sécurité
La fonction "Secustik®" sur la poignée Vérona fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémonne ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.



Poignée Secustik®
Finition acier (en base)



Poignée porte-fenêtre serrure
Finition laiton poli



Poignée turlupet
Finition vieux fer



Poignées béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche



Bouton turlupet
Finition vieux fer

5 finitions de crémones et cache-fiches



Fausses crémones béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions : noire, vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.



Cache fiche
Finition laiton poli



Cache fiche
Finition alu brossé



Cache fiche turlupet
Finition blanche



Cache fiche turlupet
Finition vieux fer



A modern living room with large windows featuring roller shutters. The room includes a glass coffee table, a floor lamp, and a sofa. A large pink graphic with white text is overlaid on the right side of the image.

LES VOLETS

ROULANTS
BATTANTS
COULISSANTS
PERSIENNES

— OPTEZ POUR LA MODERNITÉ ET LA SIMPLICITÉ —

Profitez du confort et des économies d'énergie en toutes saisons, les volets roulants régulent la température et préservent votre intimité. Des volets design conçus pour la maison connectée.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES VOLETS ROULANTS

Les volets roulants par ATLANTEM



ATLANTEM conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.

...conçus pour la maison connectée

Tous les volets roulants de la gamme ATLANTEM intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.

Cette motorisation permet tout d'abord d'être pilotée à distance et de connaître d'un coup d'œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.

Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/m² par an d'économies d'énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simuler votre présence devient très simple.



**Pratique le volet
roulant connecté**

Plus d'information dans le chapitre
"Ma maison facile" de ce catalogue.

somfy.  **DELTA
DORE**



7 bonnes raisons de choisir un volet roulant...



Pour la protection des biens et des personnes

Premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie

La lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



Volet motorisé



Volet à tirage direct



Volet à tringle oscillante



Volet à sangle



Pour le confort d'été

Le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies. Il fait gagner jusqu'à **9°C en été** et limite l'usage de climatisation.



Pour le confort d'hiver

Il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à **10 % d'économies d'énergie.**



Pour votre confort acoustique

Il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel

Le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour tout le temps

Fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants ATLANTEM.

Quel matériau pour le tablier ?

La performance thermique d'un volet roulant consiste à créer un matelas d'air entre le vitrage de la menuiserie et le tablier. La chaleur de la maison s'échappe naturellement par le vitrage de la menuiserie.


Le tablier aluminium à performance énergétique renforcée et son traitement réfléchissant renvoie la chaleur contre le vitrage de la fenêtre et réchauffe le matelas d'air créé. Votre duo menuiserie/volet est donc plus performant. La résistance additionnelle de l'ensemble volet et matelas d'air est égale à **0.24 m².K/W(1)**.



Des volets roulants adaptés à vos besoins

Pour le neuf

**Coffre tunnel
ACT'O**

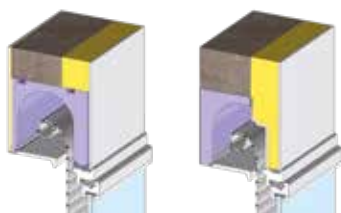

Coffre tunnel
BBC & BBC XXL

Coffre tunnel
1/2 linteau

**Volet traditionnel
Art'O**




Volet roulant
pour ossature bois

**Volet intégré à la menuiserie
FURTIF RÉVOLUTION**




Volet roulant
1/2 linteau incorporé
à la menuiserie



Volet roulant intégré
enroulement intérieur

Pour la rénovation


**Volet extérieur
ARN'O**



Volet roulant
enroulement
intérieur




Volet roulant
enroulement
extérieur




Volet roulant
applique
extérieure

**Volet intégré à la menuiserie
CRX Révolution**



Volet roulant intégré
enroulement extérieur




Volet roulant intégré
enroulement intérieur

Pour la modernisation


(Convient également pour l'ossature bois, la rénovation ou l'isolation par l'extérieur)

**Volet extérieur
Arn'O sous-face**



Volet ouverture sous-face

**Volet traditionnel
Art'O**



Coffre traditionnel

**Volet intégré à la
menuiserie ITE'M**



Volet roulant intégré enroulement
extérieur

**Axe motorisé
Axx'O**



EN PVC

LAMES	PVC 44 x 9	PVC 55 x 14
Delta R en classe 5	0,25 m² K/W	0,29 m² K/W
Limite dimension	★★	★★★
Sécurité	★★	★★★
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés
Coloris	Blanc Gris proche 7035 Beige Deceuninck	Blanc Gris proche 7035 Beige Deceuninck

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem



EN ALUMINIUM

LAME	Alu isolée 43 x 9	Alu sécurité 38S x 9	Alu isolée microperforée 15 x 9
Limite dimension	★★★	★★★	★★
Sécurité	★★★	★★★★★	★★★★
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés	Arn'O, Art'O pro, Act'O complet
Densité	Mousse 90 kg/m³	Résine 450 kg/m³	Mousse 93 kg/m³ Coloris blanc ou 7016

LAME	Alu isolée 55 x 14	Alu isolée 56 x 13	Alu isolée 75 x 20
Limite dimension	★★★★	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★★★★	★★★★	★★★★
Compatibilité	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés
Densité	Mousse 90 kg/m³	Mousse 90 kg/m³	Mousse 90 kg/m³

LAME	Alu isolée 77 x 19
Limite dimension	★★★★★
Sécurité	★★★★
Compatibilité	Tous hors VR intégrés
Densité	Mousse 90 kg/m³

Le saviez-vous ?
La lame 43 x 9 vous permet de bénéficier de la TVA 5,5 %*

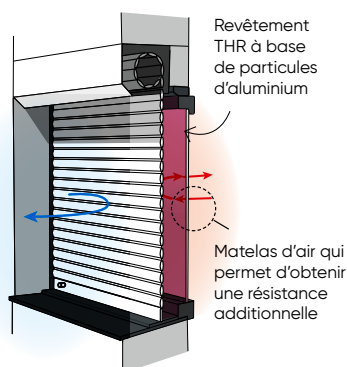

LAME ALUMINIUM 43 x 9 à performance énergétique renforcée Delta R = 0,24 m² K/W en classe 5

Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Gris 7016	Tous les volets roulants sauf Révolution

* Selon loi de finance en vigueur.

Des coloris au choix pour les tabliers aluminium

	15x9	38Sx9	43x9	55x14	56x13	75x20	77x19
ALU PLATA			●		●		
ANTHRACITE			●		●		
BEIGE DCK			●				●
BEIGE 32 HEROAL			S	●		●	
BLEU CANON			●				
BRONZE			●		●		
CHAMPAGNE			●		●		
CHÊNE DORÉ		S	●	S	●	S	●
CHÊNE IRLANDAIS			●				
FX BOIS CHÊNE 30 HEROAL				●			
FX BOIS TECK 31 HEROAL					S	●	
FX BOIS FONCÉ			●		●		●
INOX			●		●		
NOIR 2100 SABLÉ			●		●	S	●
NOIR 2200 SABLÉ			●		●		
BLEU 2600 SABLÉ			●				
GRIS 2900 SABLÉ			●		●		●
RAL 1015	S	S	S	S	S	S	S
RAL 1019				●		●	
RAL 3004			●		●	●	
RAL 3005			●		●		
RAL 5003			●		●		●
RAL 5010			●				
RAL 5014			●				
RAL 5024			●		●		
RAL 6005			●		●		
RAL 6009			●				●
RAL 6019			●		●		
RAL 6021			●		●	S	●
RAL 7012			●		●		
RAL 7016	●	S	S	S	S	S	●
RAL 7022			●	●	●	●	
RAL 7035	S		S	●	S	●	●
RAL 7038			●				
RAL 7039			●		●		
RAL 7040			●		●		
RAL 8014	S	●	●	●	S	S	●
RAL 8017			●				
RAL 8019		S	S	S	●	S	●
RAL 8022			●				
RAL 9005			●		●	●	
RAL 9006	S	S	S	S	S	S	●
RAL 9007			●		●		
RAL 9010			●		●		●
RAL 9016	S	S	S	S	S	S	●

Attention : pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit.
(s) Coloris standard.



LAME ALUMINIUM ISOLÉE MICROPERFORÉE

Pour la lumière et la ventilation



Grâce à son design innovant, vous bénéficiez de plus de luminosité qu'une lame de volet roulant classique, tout en évitant les effets du soleil. La lame micro est adaptable en neuf et en rénovation.



Luminosité : meilleure diffusion de la lumière grâce à un ajourage 3 fois supérieur.

Confort : anti-insectes.

Design : transparence intérieure/extérieure en mode ajouré. Occultation totale lorsque le tablier est fermé.

Du fait de sa petite section, une légère ondulation du tablier Micro peut apparaître lorsqu'il est fermé. Ce phénomène est tout à fait normal.



Volet Rénovation Moustiquaire



Toile intissée anti-pollen

MOUSTIQUAIRE

Pour ventiler sans insecte



Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l'avantage de permettre l'ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

Performant : les mailles de cette toile intissée sont deux fois plus fines et plus resserrées pour faire barrage aux particules allergènes (pollen, etc). Cette toile évite également à la chaleur de pénétrer dans l'habitat.

Compact : uniquement disponible en volet Rénovation sections 165 mm, 180 mm et 205 mm ; coffre pan coupé ou quart de rond. Il peut aussi se poser dans un coffre tunnel nu.

Simple : système d'enroulement manuel avec frein évitant les à-coups de la toile.



Aération sans insecte
Barrage aux particules allergènes (pollen...)
Protection solaire renforcée

Une offre complète de couleurs pour vos coffres, coulisses et lames finales
 et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
 DISPONIBLE
 EN OPTION





RÉVOLUTION

Le bloc baie intérieur

Esthétique

En rénovation, le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles 190 ou 220 mm. Il est visible et dépasse à l'intérieur de la pièce.



Performance et confort

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un U_c de $1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ et une perméabilité à l'air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 47 dB* et pouvant atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.

Une offre de couleurs pour vos coffres

ESSENCES DE BOIS POSSIBLES (pour coffre 220 mm)

Chêne Lasuré	Chêne Blanchi	Chêne Brut À Peindre	Pin Lasuré
-----------------	------------------	----------------------------	---------------

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



FURTIF

Le bloc baie 1/2 linteau

Esthétique

Ce coffre ne se voit ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.

Performance et confort

Dans le cadre d'une construction neuve, ce coffre répond facilement aux performances demandées. Il est de ce fait conforme à la RE 2020 grâce à ses performances thermiques U_c de $0,4 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$ et sa perméabilité à l'air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC. Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio IO avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.



* Sur le coffre de 190 mm.



CRX

CRX

Le bloc baie discret

Discret

Coffre avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant. Seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.

Naturellement isolant

Il répond à des performances thermiques U_c de 0,9 W/(m².K) et acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.

Sécurité

Coffre inviolable de l'extérieur.
Verrou autobloquant.



Ite'M

ITE'M

*Le bloc baie ITE**

Esthétique

Le coffre ne débord pas : à l'intérieur de la pièce, il est affleurant. Les ailes de la menuiserie s'alignent parfaitement avec la trappe intérieure.

Coloris : blanc et laqué.

Conception optimisée

Offre des performances thermiques U_c de 0,64 W/(m².K) et acoustiques jusqu'à 50 dB. Sa perméabilité à l'air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.

* ITE : Isolation Thermique par l'extérieur.



Spéciale isolation extérieure

ARN'O À ouverture sous-face

Ce volet est idéal lorsque l'on souhaite isoler sa maison par l'extérieur et mettre en place des volets roulants rénovation qui ne se voient pas. Ce volet est aussi très prisé en ossature bois pour ses encombrements réduits et sa largeur de tablier.

Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium, ce volet ne se voit ni de l'intérieur ni de l'extérieur.

Sa sous-face amovible en aluminium extrudé offre une grande rigidité et permet l'ouverture facile de l'extérieur. Elle peut être laquée à la couleur que vous souhaitez. Ce volet sera obligatoirement motorisé, voire solaire pour éviter les travaux intérieurs.



2 tailles de coffre :
165 et 180 mm extérieur

Une offre complète de couleurs pour vos coffres, coulisses et lames finales
et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



1015	3004	5003	6021	7016	7022	7035	8014	8019	9005	9006	Noir 2100 Sablé	Blanc 9016	Chêne Doré	Gris 2900 Sablé	7016 Texturé	9005 Texturé
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------	-----------------



ARN'O

Volet roulant extérieur

Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn'O adaptés à la rénovation. Volets roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face (...), choisissez le volet roulant qui correspond à votre projet de rénovation.

Harmonieux : design au choix pan coupé ou 1/4 de rond. Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon hauteur de baie.

Silencieux : coulisses équipées de joint feutrine et fin seal. Closoir de coulisses design masquant la fixation du volet.

Robuste : concept aluminium et choix minutieux des matériaux. Fixation par vis inoxydables.

Astucieux : butée de lame finale escamotable et invisible.

2 design au choix

Arn'O pan coupé
coffre à pan coupé



Arn'O 1/4 de rond
coffre à 1/4 de rond



Arn'O Lame Finale Obturante :

- évite aux insectes et nuisibles de s'y loger,
- assure une occultation totale, tablier fermé, grâce à son joint continu,
- rigidifie la lame finale.





Arn'O Solaire

Volet roulant solaire pour une rénovation facile



Discret : panneau solaire de 37x6x0,6cm ou 50x9x0,6cm. Batterie NIMH de 2200 mAH assure un fonctionnement parfait. Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l'extérieur.

Économique : pas d'alimentation électrique à prévoir. Pas de travaux intérieurs, ni de saignée ou de poussières pour faire passer le courant.

Installation sans dégât : un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire. 1h30 de charge maximum pour un volet exposé**.

Design : disponible sur toute la gamme de coffre rénovation. Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond. Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

Astucieux : le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre. La batterie arrive chargée. Mise en service au point de commande !

Compatible avec la lame finale obturante



* Selon loi de finance en vigueur. ** Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.



Produit à impact environnemental réduit.



Panneau Somfy

Sûr : système autonome alimenté par panneau solaire. La fiabilité de pose est assurée à 100% après vérification par un professionnel de l'ensoleillement du volet, à l'aide d'une application Somfy Solar App. L'autonomie de la batterie est de 45 à 60 jours sans soleil. Une éventuelle charge faible de la batterie est indiquée de deux façons : une information envoyée à la Box Tahoma, et une vitesse d'ouverture réduite du volet doublée d'une fermeture saccadée. En option, un chargeur externe de secours est facilement raccordable.

Durable : garantie 7 ans. L'accostage et le démarrage en douceur du moteur, la détection d'obstacle à la descente et la protection contre le gel préservent la durée de fonctionnement du volet roulant.

Connecté : Afin d'améliorer le confort intérieur, un capteur d'ensoleillement intégré au panneau solaire permet de piloter les volets roulants à distance. Il permet également d'automatiser des scénarios comme la fermeture automatique des volets pendant les pics de chaleur en été ou leur ouverture en hiver pour maximiser les apports solaires.



Une offre complète de couleurs pour vos coffres, coulisses et lames finales et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



1015	3004	5003	6021	7016	7022	7035	8014	8019	9005	9006	Noir 2100 Sablé	Blanc 9016	Chêne Doré	Gris 2900 Sablé	7016 Texturé	9005 Texturé
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------	-----------------



ART'O

Intégré dans un coffre bois intérieur ou dans les combles

Pour la rénovation, le neuf et l'ossature bois

Le volet roulant Art'O d'ATLANTEM est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à Ossature Bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la pose et réduire au maximum l'encombrement des coffres.

Le choix : le volet roulant Art'O Pro départ « 0 » avec son mécanisme qui ne dépasse pas le dos de coulisse. Il permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. Pensez-y en neuf, en rénovation ou ossature bois.

Le design : un large choix de teintes satinées, structurées ou sablées pour une parfaite harmonie avec votre façade et vos menuiseries.

La sécurité : optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache. La taille des coffres est réduite pour une discrétion maximale. Compatible ventilation sécurisée.

La fiabilité : tabliers en aluminium ou PVC avec arrêt en bout de lame garantissant un parfait fonctionnement et en silence.

L'esthétique : coulisses fines pour laisser entrer la lumière au maximum et réchauffer votre habitat. Joint feutrine pour un fonctionnement silencieux et assurer longue vie à votre tablier.



MOB EASY PRO

Pour l'ossature bois

Le volet roulant MOB Easy Pro d'ATLANTEM est le produit spécialement conçu pour la Maison Ossature Bois.

Facile à installer, il est prêt à la pose et se loge dans un espace de 165, 180 ou 205 mm.

Selon vos contraintes et vos couleurs, MOB Easy Pro et la famille des volets roulants traditionnels sont disponibles dans toutes les teintes satinées et sablées.

Leurs profils fins et discrets laisseront le maximum de lumière passer en conservant un excellent niveau de sécurité avec les verrous automatiques.



ART'O PRO

Pour la véranda

Contrôler les apports lumineux, sécuriser votre espace de vie, conserver l'intimité... le volet roulant Art'O Pro pour cheneau de véranda est la réponse.

Entièrement intégré dans le cheneau, compact et discret, il laisse filer les coulisses design et silencieuses. Il est disponible dans toutes les couleurs satinées ou sablées de façon à s'harmoniser avec votre architecture.

Une offre complète de couleurs pour vos coulisses, lames finales et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



1015	3004	5003	6021	7016	7022	7035	8014	8019	9005	9006	Noir 2100 Sablé	Blanc 9016	Chêne Doré	Gris 2900 Sablé	7016 Texturé	9005 Texturé
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------	-----------------

COFFRES TUNNELS INTÉGRÉS AU GROS ŒUVRE

ACT'O BASSE CONSOMMATION *Totalement masqués et structurellement bien pensés*

La construction d'une maison est un moment fort, un projet mûrement pensé. Ne négligez pas certains détails. Vous aidez à faire le bon choix de matériaux avec le meilleur rapport qualité/ performance, c'est notre métier.

Nos coffres tunnels BBC XXL* permettent de répondre à des largeurs de baie jusqu'à 5,4 ml de large.

Performants : tous les coffres Act'O sont équipés de joints de perméabilité à l'air.

Design : sous-face blanche ou de la couleur de vos menuiseries. Coulisses et lame finale à la couleur de votre choix.

Résistants : Act'O BBC répond à des largeurs de 3,5 ml. Équipé du volet Art'O Pro, vous réduisez considérablement le risque de bruit et de fissures en façade.

Astucieux : modernisez vos volets manuels avec nos solutions solaires.

Isolants : performance thermique jusqu'à 0.58 W/m².K. Compatible avec volet Art'O Pro.

HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L'AIR
 $U_c = 0,58 \text{ W/m}^2.K$



Coffre tunnel BBC XXL renforcé posé en angle



Avec son système entièrement désolidarisé du coffre, Art'O Pro réduit les vibrations et les bruits de fonctionnement.

* $U_c = 0,58 \text{ W/m}^2.K$



ACT'O 1/2 LINTEAU

*Gain de temps
et finition assurés*

Le coffre tunnel Act'O 1/2 linteau d'ATLANTEM réunit tous les avantages d'un coffre tunnel (il ne se voit pas) et permet de poser la menuiserie avec son volet en une seule fois.



Jusqu'à 3 mètres de large

Une offre complète de couleurs pour vos coulisses, lames finales et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



1015	3004	5003	6021	7016	7022	7035	8014	8019	9005	9006	Noir 2100 Sablé	Blanc 9016	Chêne Doré	Gris 2900 Sablé	7016 Texturé	9005 Texturé
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------------	-----------------


2 niveaux de centralisation intelligente



4 types de motorisation


ATLANTEM a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

J'M le filaire




Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

J'M la radio




Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

J'M le solaire



C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

J'M l'hybride



C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone.

Retrouvez en vidéos les réglages de nos moteurs sur notre chaîne YouTube ATLANTEM.


L'hybride s'installe chez vous

Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l'éclairage, avec en plus la possibilité d'avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C'est possible !

En effet, vous pouvez, pour respecter le design de vos points de commandes muraux, piloter le volet à partir de cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d'intrusion, détection d'incendie nativement intégrées dans nos produits.



3 possibilités d'ouverture

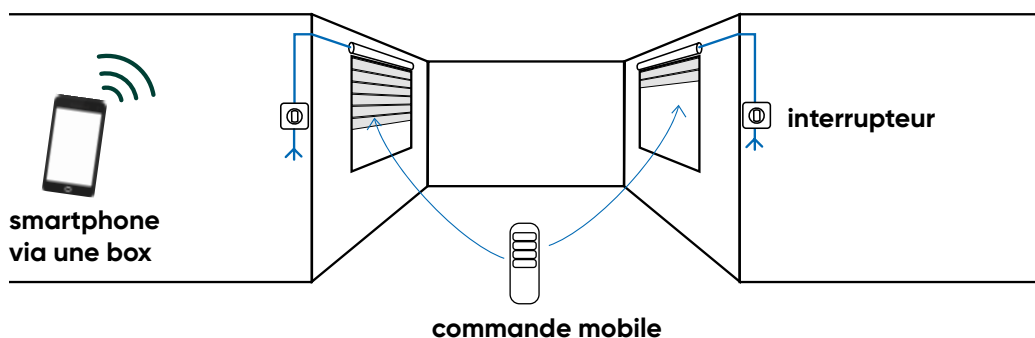

Des commandes adaptées aux besoins et personnalisation

ATLANTEM propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes.

J'M commander

Les commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander



Commande murale Smooove RS100 io

Pour animer à vue un volet roulant
Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Télécommande mobile Situo 1 io

Pour animer à vue un volet roulant.



J'M centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants



Télécommande mobile Situo 5 io

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



Télécommande mobile Nina io

Naturellement intuitive. Télécommande à retour d'information pour centraliser les équipements des pièces, des étages ou de toute la maison. Pour créer, nommer et programmer facilement jusqu'à 40 produits ou groupes de produits.



Télécommande mobile Situo 5 Bi radio IO/RTS

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants IO et RTS dans une même maison.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

DELTA DORE



Commande murale DELTA DORE

Télécommande mobile TYXIA 1701

1 canal, 2 positions favorites possibles. Autonomie 10 ans, ergonomie simplifiée retour d'état grâce à la bidirectionnalité, portée radio plus importante grâce au maillage.



Télécommande mobile TYXIA 1716

16 canaux volets et 16 canaux éclairage. Autonomie 10 ans. Pour centraliser la commande des volets roulants ou l'éclairage d'une ou plusieurs pièces du logement à partir d'une seule télécommande.



Pratique le volet roulant connecté

Plus d'information dans le chapitre "Ma maison facile" de ce catalogue.

J'M programmer

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes locales pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie



Horloge Chronis io

Horloge murale 1 canal pour la maison. 3 modes : On : fonction horloge pour animer la maison selon les horaires programmés (jusqu'à 4 ordres par jour pour un groupe d'équipements).

 : fonction Simulation de présence pour animer la maison de manière autonome grâce à la programmation horaire.

Off : fonction Centralisation pour désactiver l'horloge et piloter les équipements comme on le souhaite.

Fonction crépusculaire pour une meilleure isolation.



Télécommande Nina Timer io

Pour Piloter et programmer l'horaire d'ouverture et la fermeture de vos volets roulants ou de vos stores io. Elle offre les avantages d'une télécommande générale et de l'horloge réunies en un seul produit.

J'M automatiser

Ces produits viennent compléter votre installation pour plus de confort et de sécurité sans y penser



Izymo io volet

Micro récepteur avec retour d'information permettant de passer un volet filaire en radio io compatible avec la maison connectée. Se loge derrière votre interrupteur existant. Existe aussi pour l'éclairage.



Smooove uno io

Interrupteur pour volet roulant filaire permettant de le passer en radio io compatible à la maison connectée mais sans retour d'information.



Sunis io

Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu'à -9°C) en été.



DéTECTEUR d'ouverture io

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction et donne l'alerte au système TaHoma®.



Récepteur Radio pour volet filaire



DéTECTEUR de fumée

en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.

CHOISISSEZ LE CHARME DE LA TRADITION

Personnalisez vos volets : type d'ouverture, style, couleur...
La solution esthétique et solide qui traverse le temps.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES VOLETS **BATTANTS**

Les bonnes questions à se poser pour choisir son volet battant



Résistants aux aléas du temps et nécessitant peu d'entretien, les volets aluminium apportent une touche moderne à vos façades.

Le choix du matériau

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

Lames pleines ou persiennes ?

Volets avec lames verticales, horizontales ou volets cadre, occultants ou ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétisme et de luminosité.

Un design sur mesure...

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

- coloris teintés masse ou plaxés,
- ferrage en aluminium,
- motorisation...





Volets battants Aluminium

Différents types de montage



Vantaill seul
ferrage à droite
ou à gauche



2 vantaux



2 vantaux
repliable à droite
ou à gauche



3 vantaux
repliable à droite
ou à gauche



4 vantaux
repliable à droite ou à gauche



- Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions
- Adapté pour de la rénovation ou du neuf
- Solide et esthétique
- Isolation et confort acoustique et thermique
- Meilleure gestion de la luminosité



Lames horizontales extrudées

LAMES HORIZONTALES EXTRUDÉES

Résistantes et modernes

Lames horizontales en aluminium extrudé (épaisseur 27 mm). Pas de lame 150 mm.



Lame aluminium horizontale extrudée de 150x27 mm (espagnolette contemporaine) Bleu 5023



Isolation
thermique
 $\Delta R = 0.20$



Peu
d'entretien

RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

Aspect bois



Couleurs spéciales
- Sablées
- Structurées

Autres RAL



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



Barre et écharpe

LAMES VERTICALES ISOLÉES OU EXTRUDÉES

Isolation et sécurité renforcées

Lames verticales en aluminium isolé (27 mm) sur précadre aluminium (EN OPTION)
ou lames verticales en aluminium extrudé (25 mm).

GARANTIE jusqu'à
10 ans*



Barres et écharpe
Gris 7016



Barres
Gris 7016



Contre-pentures
Gris 7016



Barres gris 7016



En option panneau isolé
rainures verticales d'un côté
et horizontales de l'autre ou
les deux faces horizontales



Peu
d'entretien



Isolation
thermique
 $\Delta R = 0.29$

RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5014	Bleu 5023	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7015	Gris 7016	Gris 7022	Gris 7035	Gris 9006	Gris 2900	Brun 1247	Brun 8014	Brun 8019

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

* Garantie 5 ans : pièces. Garantie 10 ans : laquage.

Aspect bois



Couleurs spéciales
sur demande
- Sablées
- Satinées

Autres RAL





Lames faux persienné pleines

CADRE

Résistants et modernes

Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Cadre de 62 mm, épaisseur 33 mm.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.



Lames faux persienné pleines



Lames américaines ajourées



Peu
d'entretien

RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5014	Bleu 5023	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7015	Gris 7016	Gris 7022	Gris 7035	Gris 9006	Gris 2900	Brun 1247	Brun 8014	Brun 8019

Aspect bois



Autres RAL



Couleurs spéciales
sur demande
- Sablées
- Satinées

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

* Garantie 5 ans : pièces. Garantie 10 ans : laquage.



Chevrons

CADRE BLANC

L'esthétisme sur mesure

Cadre teinté dans la masse ou plaxé.



Isolation thermique
chevron plein $\Delta R = 0.22$
en ajouré $\Delta R < 0.20$



Peu
d'entretien



Chevrons



Lames
horizontales



Lames arasées
ajourées (à la française)



Lames arrondies
(à l'américaine)



1/3 lames arasées
ajourées (à la française)
2/3 lames verticales

Teinté dans la masse

Blanc
9016



Barres et écharpe

LAMES VERTICALES 24 MM

Le confort dans la durée

Lames verticales 24 mm teintées dans la masse ou plaxées.



Isolation
thermique
 $\Delta R = 0.22$



Peu
d'entretien



Profil PVC 24 mm



Barres et écharpe
Vert amande 6021




Barres
Bleu de Provence 5024




Contre-pentures
Blanc 9016

Teintés dans la masse



Gamme plaxée



ASPECT BOIS
SANS ENTRETIEN

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



LAMES VERTICALES 28 MM

Solidité renforcée

Lames verticales 28 mm teintées dans la masse ou plaxées.



Barres et écharpe
Plaxé gris anthracite



Barres
Blanc 9016



Contre-pentures
Plaxé chêne clair



Isolation
thermique
 $\Delta R = 0.24$



Peu
d'entretien




Profil PVC 28 mm
plaxé chêne clair

Teintés dans la masse



Gamme plaxée



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



Barres et écharpe

LAMES 27 MM

Le classique indémodable

Tablier de lames 89 x 27 mm, broché. Ferrage acier par pentures queue de carpe.



Barres et écharpe
Sapin




Barres
Exotique rouge
avec emboîture haute



Contre-pentures
Red cedar



Isolation
thermique
Sapin/red cedar
 $\Delta R = 0.23$
Bois exotique
 $\Delta R < 0.20$



Profil sapin
épaisseur 27 mm

Essences de bois

Sapin



Exotique rouge



Red cedar



Naturel : red cedar
IFH : sapin, bois exotique
Lasure : sapin, bois exotique
Impression blanche : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



Lames arasées à la française

CADRE

Le charme du naturel

Cadre de section de 90 x 34 mm. Ferrage acier par pentures bout droit. Condamnation par espagnolette ronde en acier. Entretien tous les 2 ans (égrenage puis lasure ou peinture).



Isolation
thermique
 $\Delta R < 0.20$



Lames verticales
Sapin



Lames chevrons
Exotique rouge



Lames arasées (à la française)
Exotique rouge



Lames chevrons
Sapin

Essences de bois

Sapin



Exotique rouge



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

ALLIEZ L'ESTHÉTIQUE ET LA SOLIDITÉ

Choisissez le design contemporain adapté à la configuration de votre maison. Faites le choix de la résistance et du confort.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J'M

LES VOLETS
COULISSANTS

Les bonnes questions à se poser pour choisir son volet coulissant



Faciles d'entretien et offrant un grand confort d'utilisation, les volets coulissants apporteront une touche de modernité à votre façade.

Le choix du matériau

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

Lames pleines ou ajourées ?

Volets avec lames verticales, horizontales, ou volets cadre, occultants ou ajourés.

Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétique et de luminosité.

Un design sur mesure...

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

- coloris teintés masse ou plaxés,
- motorisation...






Volets coulissants Aluminium

Différents types de montage

Rail 1 voie



Rail 2 voies

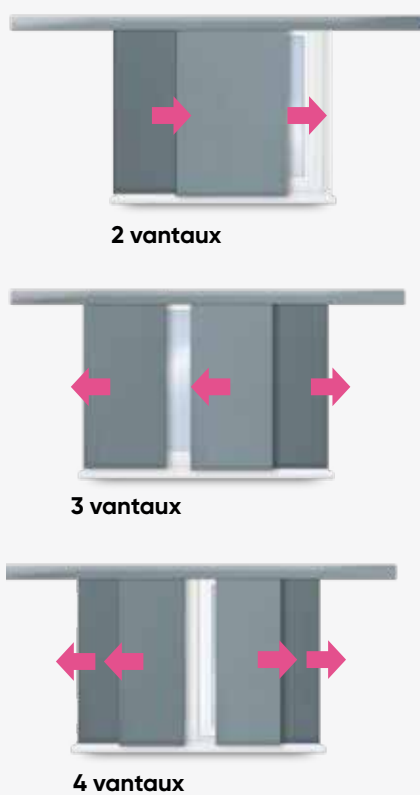

- Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions
- Adapté pour de la rénovation ou du neuf
- Solide et esthétique
- Isolation et confort acoustique et thermique
- Meilleure gestion de la luminosité

Solidité et élégance

- Cadre 62 x 33 mm persienné ajouré ou non ajouré.
- Lames verticales en aluminium isolé ou extrudé (27 mm d'épaisseur).



RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5014	Bleu 5023	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7015	Gris 7016	Gris 7022	Gris 7035	Gris 9006	Gris 2900	Brun 1247	Brun 8014	Brun 8019

Aspect bois



Couleurs spéciales
sur demande
- Sablées
- Satinées

Autres RAL



Peu
d'entretien

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

* Garantie 5 ans : pièces. Garantie 10 ans : laquage.

De nombreux types de remplissages

Remplissage standard



Persienné
Lame
américaine
ajourée fixe



**Plein aspect
persienné**
Lame
faux persienné
pleine



Plein
Lame
verticale pleine



Lames américaines
orientables en option



Mixte
Lame
américaine
ajourée fixe ou
orientable

Lame
verticale pleine



Mixte
Lame
faux persienné
pleine

Lame
verticale
pleine



Mixte
Lame
américaine
ajourée fixe ou
orientable

Lame
faux persienné
pleine



Lame
américaine
orientable

Lames extrudées

Lames horizontales



Bleu 5010



Gris 9006

Lames verticales



Brun 8019



Gris 9006

Lames isolées

Lames verticales



Vert 6021



Gris 9006



Pratique et esthétique

- Cadre 71 x 31 mm teinté dans la masse.
- Lames verticales (28 mm) teintées dans la masse ou plaxées.



Peu
d'entretien

Cadre



Lames chevrons
non ajourées



Lames arasées
ajourées (à la française)



Lames arrondies
ajourées (à l'américaine)



Lames pleines
horizontales
ou verticales

Lames verticales 28 mm



Gris anthracite



Chêne clair



Couleur lames verticales au choix (cadre blanc)

Teintées dans la masse _____



Gamme plaxée _____



ASPECT BOIS
SANS ENTRETIEN

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

Chaleureux et naturel

- Volet lames verticales 90 x 27 mm, broché avec emboîtures haute et basse.
- Volet persienné cadre 90 x 34 mm.

Cadre



Lames chevrons
non ajourées



Lames arasées
ajourées (à la française)



Lames arrondies ajourées
(à l'américaine)



Lames pleines
horizontales ou verticales

Lames verticales 27 mm



Sapin



Exotique rouge



Red cedar



Essences de bois


Sapin



Exotique rouge



Red Cedar



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

DÉPLOYEZ VOTRE STYLE SUR VOS FAÇADES

Optimisez l'espace et choisissez des volets fiables, robustes, aux multiples possibilités et simples d'usage.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES PERSIENNES

ALUMINIUM PLIANTES COULISSANTES



Volets pliants coulissants



Innovante et robuste

Toute en aluminium thermolaqué, cette persienne se compose de lames extrudées multitubulaires articulées qui se replient en accordéon dans l'épaisseur ou l'extérieur du tableau.

J'M

Élégante, inaltérable et nécessitant seulement un nettoyage périodique, cette persienne saura s'intégrer en tout lieu et à tout type d'architecture.

RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

Autres RAL



Couleurs spéciales


- Sablées
- Structurées



Peu
d'entretien

Simplicité et fiabilité

Tabliers composés de vantaux en aluminium extrudé de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium. Fermeture assurée par un verrou tendeur aluminium.

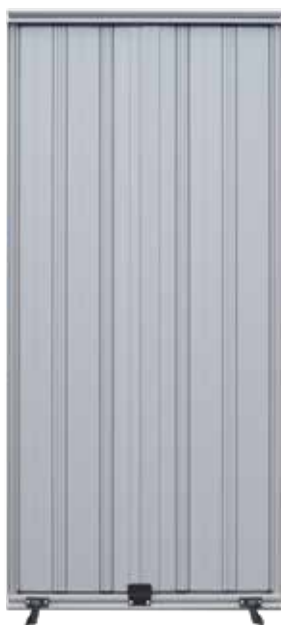

Faciles d'utilisation, les persiennes coulissantes ne nécessitent pas d'espace en façade de votre maison. Elles offrent une bonne résistance à l'effraction et un rapport qualité / prix attractif. Disponible avec projection.

RAL Standard structuré fin satiné

Blanc 9010	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021
Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.

Plaxée



Autres RAL



Couleurs spéciales

- Sablées
- Structurées



Persiennes coulissantes



Pratique et économique

Panneaux composés de vantaux PVC alvéolaire de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium. Fermeture assurée par un verrou tendeur en polyamide ou aluminium (en option).

Couleurs

Blanc w12



Sable



Gris



Havane



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



Peu
d'entretien

Persiennes pliantes



L'incontournable

Lames aspect lisse de 14 mm d'épaisseur, formant 4 à 12 vantaux articulés entre eux. La fermeture est assurée par une espagnolette plate en aluminium et un loquet de fermeture ou serrure 3 points posée en option. Les accessoires sont zingués ou en inox 304.

Couleurs

Blanc w12



Sable



Gris



Havane



Essences de bois

Pin d'Orégon



Pin de Caroline



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.



A modern interior space featuring a large window on the left that looks out onto a garden with a palm tree. A floor lamp with a large, textured, cylindrical shade is positioned in the center. The room has a minimalist design with white walls and a dark floor. A large, vibrant pink graphic element, consisting of several overlapping, slightly offset rectangular shapes, cuts across the right side of the image. The text is overlaid on this pink graphic.

LES PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM/MIXTE

PVC

BOIS

ACIER

Les bonnes questions à se poser pour choisir sa porte d'entrée



Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

Le choix du matériau

L'aluminium : un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleurs de plus de 250 teintes RAL.

L'acier : en choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC : matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

Le bois : si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.

Une gamme de plus de 250 portes d'entrée à consulter sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV Cert. 6215962





Porte Carson



La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages et aux incrustations de matériaux. Côté finitions la poignée apporte une touche finale.



En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée. Elles affichent ainsi un coefficient **Ud de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Votre sécurité, notre priorité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée et met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Les vitrages sont en standard retardateurs d'effractions.



Pratique le barillet connecté

Plus d'information dans le chapitre « **Ma maison facile** » de ce catalogue.



Porte Austin

La qualité et la finition du monobloc Aluminium



Grille motif Jungle



Grille motif Papyrus

Austin

Grille motif Papyrus, poignée
rosace Fold inox,
vitrage dépoli.
Grille RAL 7016 texturé.



DESIGN INÉDIT

signé



ATLANTEM

IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



Vue intérieure alu
Austin



Vue intérieure mixte
Leonardo

Je personnalise la couleur* de la grille à mes envies



Grille motif Jungle
RAL 3004 texturé



Grille motif Jungle
RAL 7016 texturé



Grille motif Jungle
RAL 9005 texturé



Grille motif Jungle
Noir 2100 sablé



Grille motif Jungle
Gris 2900 sablé



Grille motif Jungle
Gris clair SGP texturé

* 8 coloris disponibles.



Porte Sims



Sims

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, barre de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Trias

Sélection ATLANTE^M



Oliver

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Lauria



Cook

Gris 7012, poignée rosace Nova inox, vitrage Strate en option, vitrage dépoli 2 faces inclus.

Option vitrage décoratif Landar ▶



Vue intérieure mixte

Albira



Moran

Gris 2900 sablé, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Galbis

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

ALUMINIUM TRADITION

Le charme des moulures



Porte Williams



Williams

RAL 7022, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

Exemples d'élévation modèle Williams



780 x 2018 mm*



950 x 2184 mm*



970 x 2200 mm*

*Dimensions Hors Tout

Les portes au budget maîtrisé



Murphy

Gris 2900 sablé,
rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli
2 faces inclus.



Russel

RAL 8014, insert inox
extérieur en applique,
poignée rosace Nova
inox, vitrage dépoli
2 faces inclus.



Plus de modèles sur **www.atlantem.fr** ou dans notre catalogue



Porte Unic

UNIC

J'**M** personnaliser ma porte d'entrée

ALU • PVC • BOIS

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels.

Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre porte d'entrée en Aluminium, PVC ou Bois. Laissez libre cours à votre imagination !



Isolation thermique



Sécurité renforcée

porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Protection UV

couleurs préservées dans le temps



Isolation acoustique



Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant



Nettoyage facile


insensible à la pollution

Unic

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Voyage
Ref. 96026494

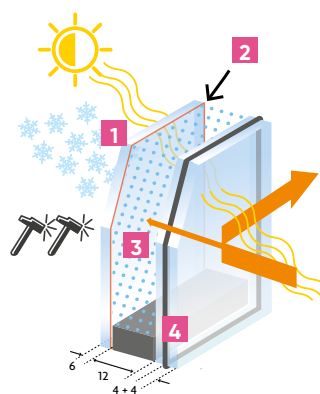

- 1 Vitrage 6 mm trempé
- 2 Impression céramique HD à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)
- 3 L'argon isole le vitrage pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- 4 Vitrage feuilleté, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

Le visuel est identique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Luminosité moyenne à faible selon la photo choisie, sans transparence.



Zen
Ref. 230282415



Minéral
Ref. 533776396



Architecture
Ref. 157285092



Florale
Ref. 582375744



Pont
Ref. 595912587



Citadin
Ref. 447091763

Exemples de personnalisations



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.

GRAND VITRAGE

La luminosité sans négliger l'intimité et la sécurité

ALU • PVC • BOIS



Choisissez
parmi plus de
250 couleurs RAL

à retrouver dans notre catalogue

Fox

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Baguio

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage miroir, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Impression Clayton

Clayton

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Moody

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage dépoli feuilleté, petits bois collés, soubassement aluminium, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en PVC.



Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

Le confort dans la durée



Porte Verveine



Verveine

Décor inox intérieur/
extérieur en applique,
poignée rosace Nova inox,
vitrage dépoli.

Coloris disponibles :



Monarde

Entourage inox intérieur/
extérieur en applique,
rainurage intérieur/extérieur,
poignée rosace Nova inox,
vitrage dépoli.

Coloris disponible :



Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

L'authenticité du bois



Réalisation spéciale



Cuivre

Laquée 7035,
poignée France
vieux fer, cimaise Dinan.



Cristal

Laquée 7039,
poignée
France vieux
fer, bouton
fixe, vitrage
dépoli avec
option **grille**
incorporée
Hermès.



Carborandite

Laquée 9010,
poignée France
vieux fer, bouton
fixe, vitrage dépoli
avec **grille Chamberat**
en fonte d'aluminium.



Agate

Laquée 7016,
poignée plaque
Nova inox,
vitrage dépoli.

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

*Les portes à haute performance thermique
sans négliger la sécurité*



Porte Dessi

Genesi

Plaxé lisse 7016,
emboutissage
intérieur/extérieur,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



► Entourage Alunox
extérieur en option



Pagot

Plaxé lisse 7016,
Emboutissage intérieur/
extérieur, poignée plaque
Nova Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



► Entourage Alunox
extérieur en option




Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

Aluminium

Monocore, bicolore ou mixte, vous avez le choix.

En version monocoloration

un grand choix de couleurs
(intérieur/extérieur identique).

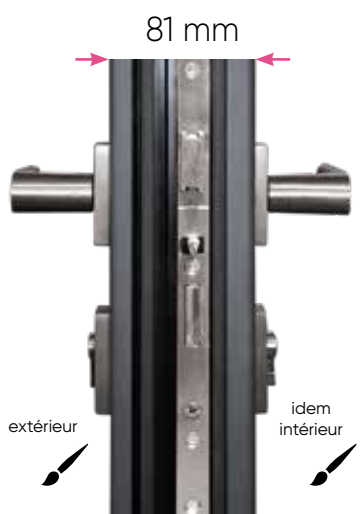


En version bicoloration

le choix de la couleur en extérieur,
la sobriété et neutralité du blanc
à l'intérieur de votre habitation.




En version mixte

le design de l'aluminium à l'extérieur avec
ses nombreuses couleurs au choix, la chaleur
et l'esthétique du bois à l'intérieur.

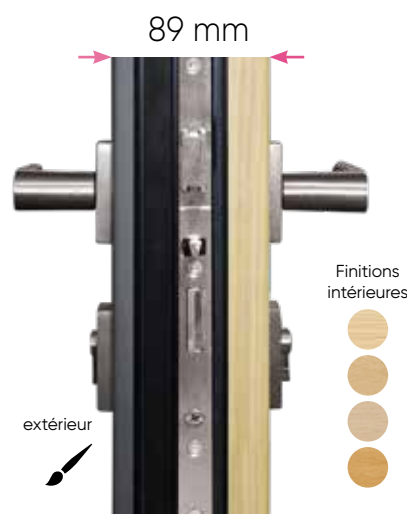


Sauf Allen, Higgins, Williams, Smith et Jackson,
Atkins et modèles First.


PVC

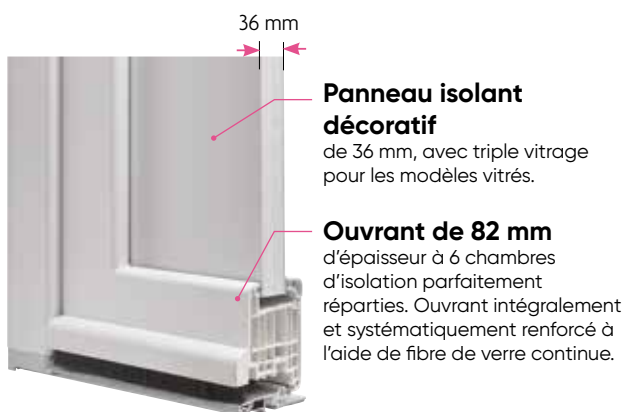

Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques.



Bois

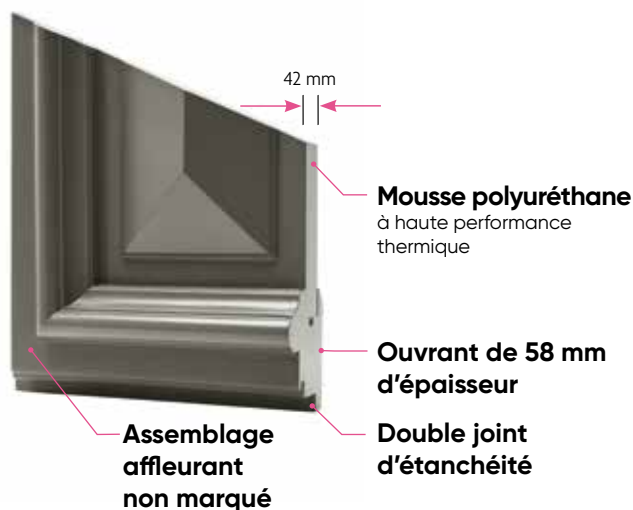

Dormant de 58 mm
d'épaisseur

En quête d'harmonie dans votre maison

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre porte d'entrée avec le portail et la porte de garage.

Le tout assorti !



J'M

coordonner l'esthétique de ma porte
d'entrée avec mon portail et ma porte
de garage.

Retrouvez l'ensemble de la gamme Coordonnés
sur www.atlantem.fr





Coordonné Quartz

Portes d'entrée



A photograph of a modern house with a light-colored exterior wall and a dark-framed double door with vertical glass inserts. To the right of the door is a large, leafy green tree. In the foreground, there is a gravel driveway and various plants, including tall grasses and dark-leaved shrubs. A large, bright pink diagonal graphic element with thin white concentric circles and lines is overlaid on the right side of the image.

LES PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES
LATÉRALES
ENROULABLES

Les bonnes questions à se poser pour choisir sa porte de garage



Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte de garage doit répondre à plusieurs critères vous permettant d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause : le système d'ouverture, le confort et la sécurité, l'esthétique.

Votre porte de garage adaptée au neuf comme à la rénovation

ATLANTEM vous propose **3 systèmes d'ouverture** sans aucun débordement sur l'extérieur, ce qui vous laisse le maximum d'espace pour pouvoir garer la voiture devant le garage.



Pratique la porte de garage connectée

Plus d'information dans le chapitre "Ma maison facile" de ce catalogue.

CE **EN 13241-1**
Conforme à la norme européenne



Porte sectionnelle

Exclusive & Attractive
Ouverture par le haut



J'M

- Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Seulement 80 mm d'encombrement de chaque côté
- Compatible "Ma maison facile"



Porte de garage Abbott
RAL 7016 - hublot Alu'Nox laqué RAL 7016
Vitrage dépoli trempé

Porte latérale

Intuitive
Ouverture sur le côté



- Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur, libère le plafond
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale de la porte
- Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée
- Compatible "Ma maison facile"

Porte enroulable

Engadine & Estérel
Ouverture par le haut



- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible "Ma maison facile"

Les accessoires

(compatibles gammes sectionnelles et latérales)

Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage... Nous accordons beaucoup d'importance à l'isolation et à votre sécurité ! Tous nos hublots sont vissés de l'intérieur et équipés de double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

Les hublots alu'nox

(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)




Rectangle alu'nox - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Rond alu'nox
ø 315 mm



Carré alu'nox
300 mm



Losange alu'nox
300 mm

Les hublots alu'nox laqués



(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)




Rectangle alu'nox laqué - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Rond alu'nox laqué
ø 315 mm



Carré alu'nox laqué
300 mm



Losange alu'nox laqué
300 mm

Les hublots PVC



(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : G200 - Delta mat - Delta clair - Master point - Dépoli acide - Clair)

Tous les hublots PVC peuvent être laqués à vos couleurs.

Excepté le chêne doré pour les hublots en aluminium



Rectangle PVC 511 x 321 mm



Rond PVC ø 315 mm



Carré PVC 300 mm



Losange PVC 300 mm

Vitrages isolants & retardateurs d'effraction

Tous nos vitrages sont composés d'une face feuilletée de 33.2, d'une lame d'air isolante et d'une face intérieure décorative au choix parmi celles ci-dessous :



G200



Delta mat




Delta clair



Master point



Dépoli acide



Clair

Les hublots Papyrus

Nouveau



3 tailles : 1600 x 200 mm / 1100 x 200 / 600 x 200

Décors

Pour hublots PVC en applique sur vitrage



L'esthétique sur mesure

ATLANTEM vous propose plusieurs modèles de panneaux. Choix essentiel pour déterminer l'aspect final de votre porte de garage. Dans ce catalogue, les modèles présentés par type de panneaux vous aideront à affiner votre choix.


Finition woodgrain
pour un rendu
plus traditionnel

Finition lisse
pour une esthétique
plus contemporaine



Zoom aspect woodgrain

OU



Zoom aspect lisse



Sans motif
Esthétique, il apporte
aux façades un style
contemporain.



Mono nervure
Apporte un rendu
très moderne.



À nervures
Panneau plus classique,
proche de l'aspect
bardage bois.



À cassettes
Motif respectant un style
plus traditionnel.
N'existe qu'en finition woodgrain.



Rainure décalée
Apporte une touche moderne
et innovante.

GARANTIE
7
ans*


* Garantie 7 ans : panneaux (Blanc-RAL-Plaxé).

Assemblage des panneaux à l'horizontale ou à la verticale


Le sens d'ouverture de votre porte de garage déterminera l'aspect final.



PORTE SECTIONNELLE
assemblage de panneaux
horizontaux




PORTE LATÉRALE
assemblage de panneaux
verticaux

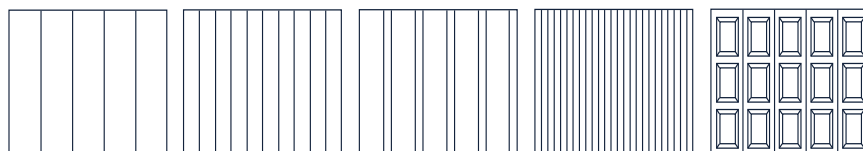

Sur mesure et personnalisée

Dimensions, accessoires, couleurs... Personnalisez à souhait !

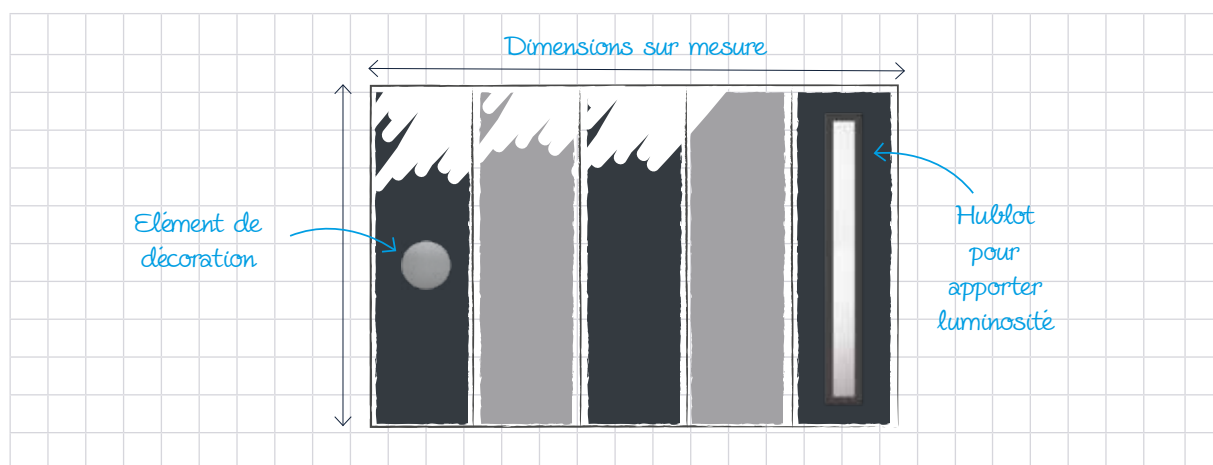


Choix de couleurs

Les couleurs satinées ou Structurées Mat Fin (SMF) en **option**



Personnalisez votre porte de garage
avec la palette de couleurs **standards**



Aspect bois
en **option***



Plus de 180
couleurs RAL satinées
ou structurées mat fin
Sur demande
Hors coloris sablé

Esthétiques et isolés


La fabrication et la finition des panneaux ATLANTEM répondent aux normes de qualité les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale. Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique. Constitués d'un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d'**acier** aux finitions variées pour une épaisseur totale de **40 mm**.

U = 0,51 W/m².K




Couche de finition
Couche primaire
Prétraitement chimique
Revêtement en zinc / aluminium
Substrat
Revêtement en zinc / aluminium
Prétraitement chimique
Peinture protectrice

Mousse polyuréthane
haute densité 38 kg/m³

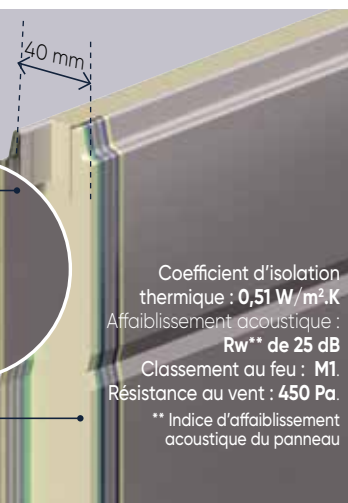

* Sauf panneaux à cassette.

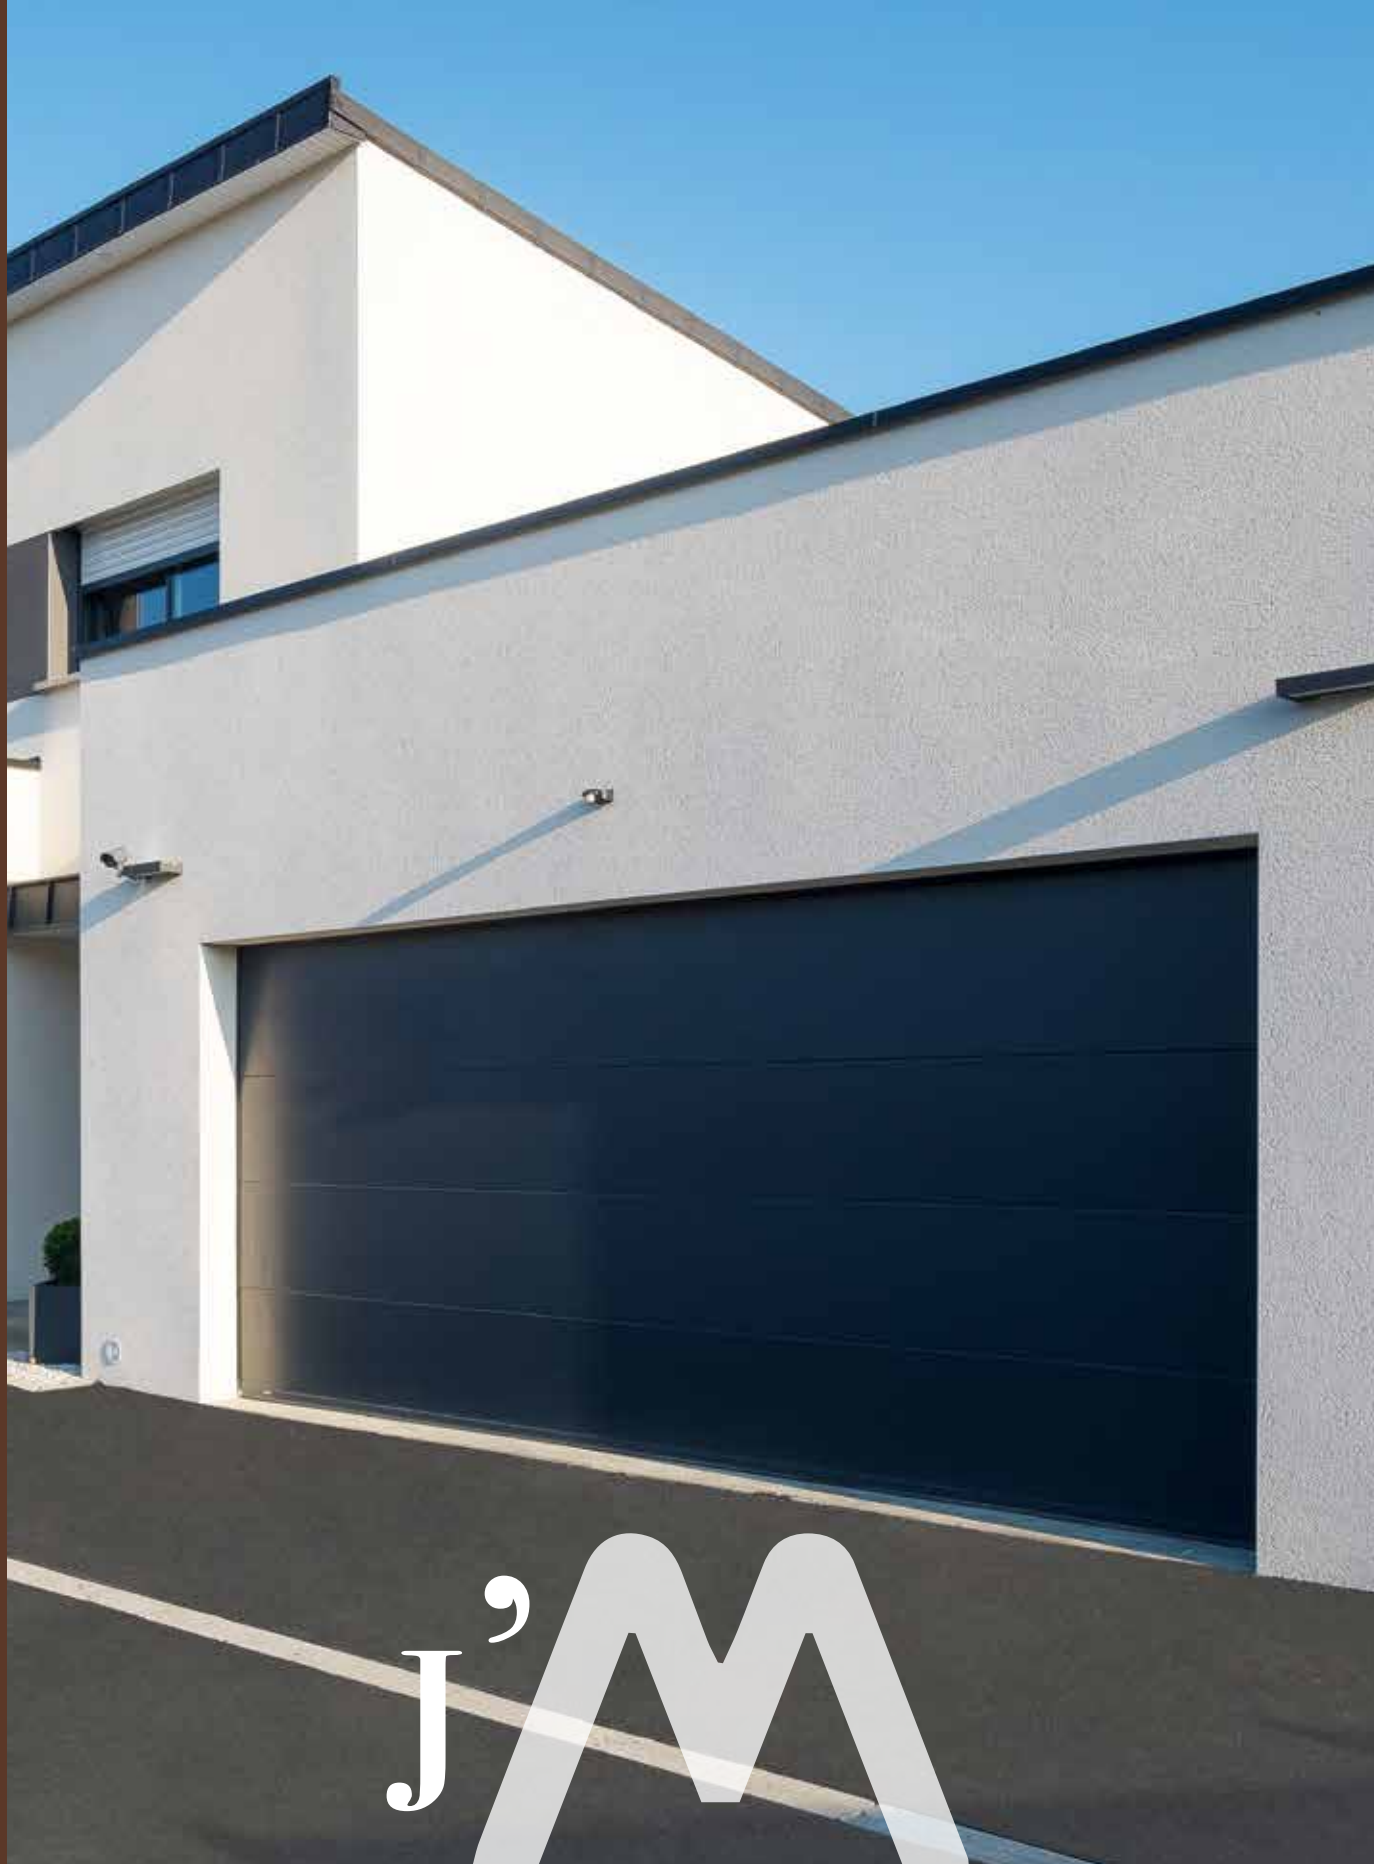


LES PORTES DE GARAGE **SECTIONNELLES**



La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond. L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. Sans portillon intégré (en option) l'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.




2 systèmes au choix

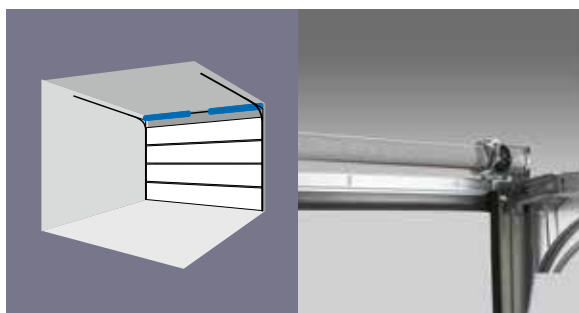

EXCLUSIVE RESSORT À TORSION

Son système de levage robuste et silencieux est associé à deux ressorts laqués poudrés qui assurent le parfait équilibrage de la porte durant son fonctionnement. Son encombrement au plafond est très faible et sa conception haut de gamme lui confère de sérieux avantages et pour longtemps.

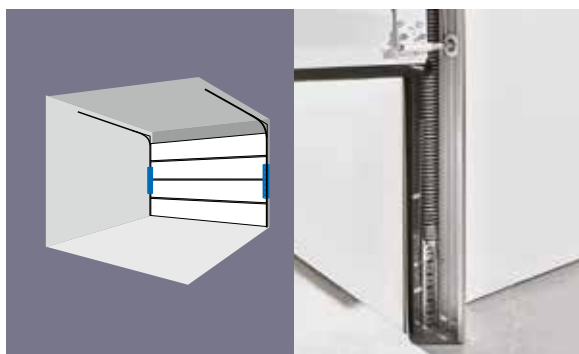

ATTRACTIVE RESSORT À TRACTION

Encore **moins encombrante**, la nouvelle solution d'équilibrage ATLANTEM permet de réduire encore la hauteur nécessaire au plafond pour disposer d'une porte sectionnelle.


En effet les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants gauche et droit de la porte réduisant ainsi la retombée de linteau à 80 mm (en manuelle). **L'idéal en rénovation !**

Le portillon intégré

Vous simplifier l'accès au quotidien

Le garage est souvent un accès prioritaire (principal). Le portillon intégré à votre porte de garage est une excellente réponse. Sa conception offre un fonctionnement fiable et sécurisé.

2 positions possibles :




centrée

bord de mur
(230 mm)



Ouverture à gauche
ou à droite,
et toujours
vers l'extérieur

Seuls les coloris satinés ou sablés sont disponibles sur ce modèle (Coloris Structurés Mat Fin non disponibles).

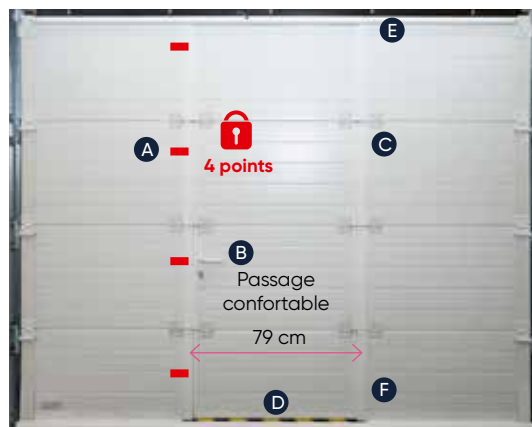

Porte vue de l'intérieur

* Garantie 5 ans : quincaillerie et accessoires.



Saulieu
RAL 9016 - Finition lisse - Hublots alu'nox carrés

Modèles Saulieu



RAL 8014 - Finition lisse - Hublots alu'nox laqués
RAL 8014 600 x 200 - 1100 x 200
et 1600 x 200 mm



RAL 6021 - Finition lisse
Hublots alu'nox - 600 x 200 mm



RAL 3004 - Chêne doré - Finition lisse
Hublots PVC rectangles RAL 3004

Modèles Saintonge



RAL 1015 - Finition woodgrain





RAL 7012 - Finition woodgrain - Hublots PVC
rectangles laqués 7012



RAL 9016 - Finition woodgrain - Hublots PVC
rectangles & petits bois - croix 10 x 8 mm RAL 9016



SECTIONNELLES

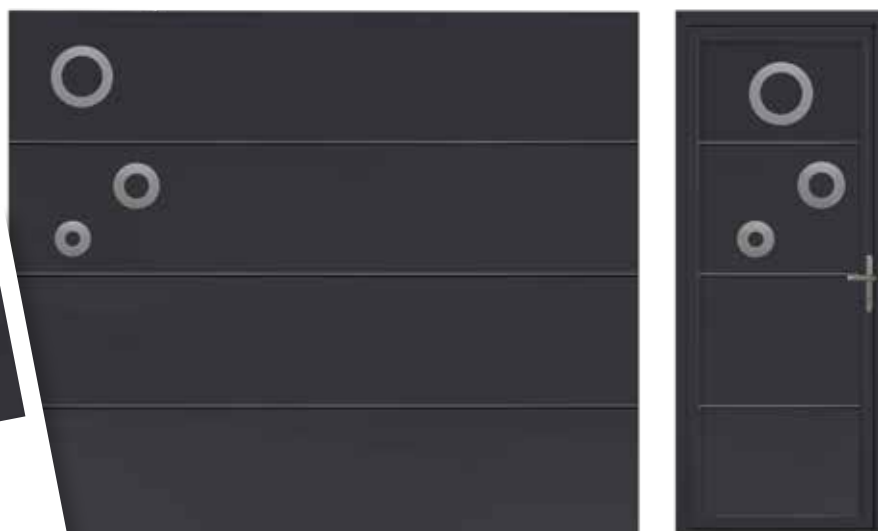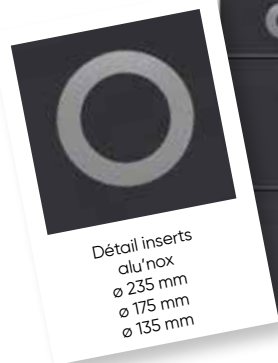

Korab

Porte de garage :
RAL 7016 – Finition lisse
Inserts alu'nox
Porte de service PVC :
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)
Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré



J'M personnaliser à mon image. Couleurs, hublots, inserts...
Je compose comme j'aime, ATLANTEM réalise.



Modèles Sologne



RAL 7039 – Finition lisse
Hublots alu'nox carrés




RAL 8019 – Finition lisse – Hublots PVC carrés
RAL 8019



RAL 7037 – Finition lisse – Hublots alu'nox
1100 x 200 mm




Dieze
RAL 7016 - Finition lisse
Insert alu'nox

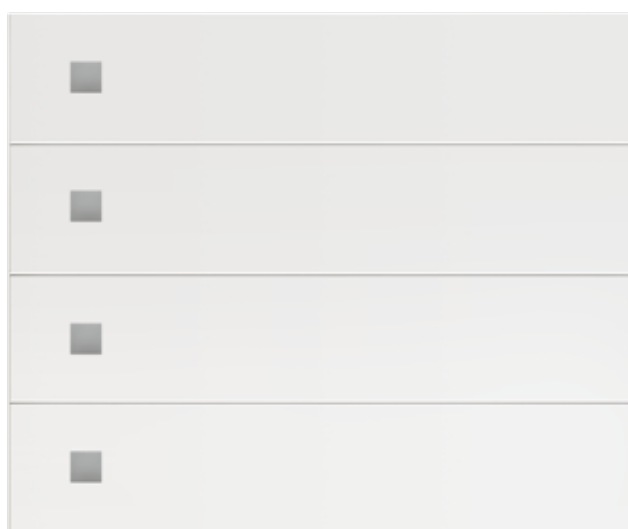

KR


**Porte de garage
et porte de service**
PVC :

RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)
Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

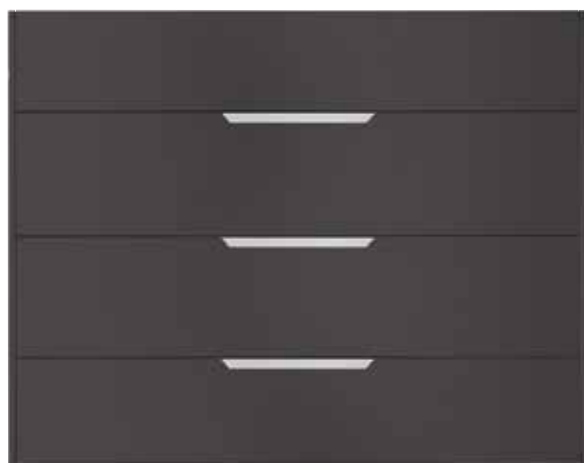

Hood

RAL 7022 - Insert alu'nox extérieur en applique

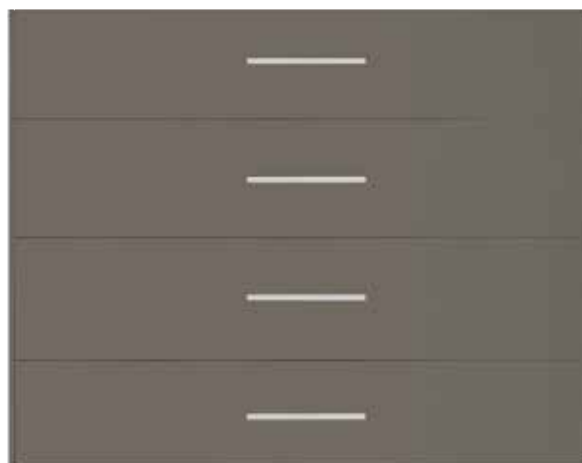

Everest

RAL 7039 - Insert alu'nox extérieur en applique



SECTIONNELLES




Salazie

RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots PVC losanges RAL 7016



Salazie

RAL 7016 - Finition lisse

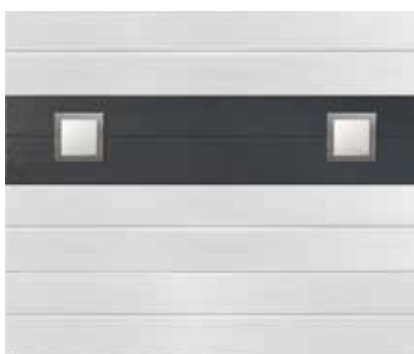

Sartène

RAL 9016 et 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox carrés



Sartène

RAL 7016 et chêne doré - Finition lisse Hublot
alu'nox 600 x 200 mm



Sartène

Chêne doré
Finition woodgrain



Sartène

RAL 7016 - Finition lisse
Hublot alu'nox 1600 x 200 mm

J'**M** personnaliser à mon image. Couleurs, hublots, inserts...
Je compose comme j'aime, ATLANTEM réalise.



LES PORTES DE GARAGE **LATÉRALES**



En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur. L'ouverture latérale impose de libérer le pan de mur où refoulera la porte.



Les détails qui font la différence...

ATLANTEM propose un système de mise en œuvre pouvant répondre aussi bien en neuf qu'en rénovation. Cette solution optimise au maximum les encombrements, conservant ainsi l'espace de rangement.

Esthétique et robustesse

Avec son précadre intégral en aluminium laqué blanc, vous avez la réponse esthétique et fonctionnelle sans oublier la robustesse du système.

En effet pas de capots plastiques qui ternissent dans le temps ; uniquement de l'aluminium laqué et un système de chariot à 4 roulements.



Précadre de seulement 9 cm
avec roulements toujours protégés contre l'humidité et les poussières.

Sécurité

La partie supérieure de la porte assure un coulissement aisé et sans à-coups grâce aux doubles roulettes.

Motorisation avec arrêt sur obstacle réglable, autobloquant en position fermée pour être bien chez soi en toute sécurité.

Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau double vitrage retardataire d'effraction classe 1, isolation thermique, anti UV.




Ensemble compact en aluminium laqué blanc robuste et durable pour longtemps.

Le portillon intégré dans une porte motorisée

Elle s'adapte à votre quotidien et offre 3 avantages majeurs :

- Fonction n°1 : son portillon manuel facilite les allers-retours sans clef, ni télécommande.
- Fonction n°2 : la fonction « Ouverture partielle » obtenue à l'aide de la télécommande permet le passage d'objets plus encombrants (moto, poubelle...).
- Fonction n°3 : à l'aide de votre télécommande 4 canaux, vous avez le choix d'ouvrir votre porte de garage motorisée, en totalité.

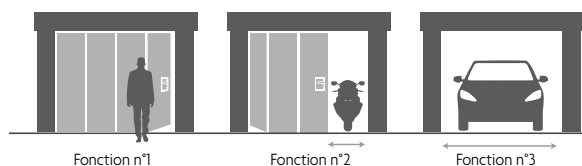

* Garantie 5 ans : quincaillerie et accessoires.




Leman
RAL 9016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox 600 x 200 mm



Détail hublot
alu'nox laqué RAL 7016

Leman

RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu'nox laqués
RAL 7016
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm

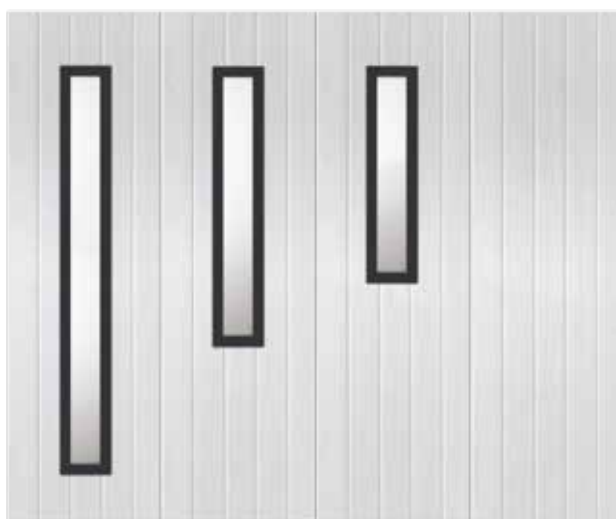

Leman

RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox
600 x 200 - 1100 x 200
1600 x 200 mm



LATÉRALES



Ward

Bleu canon - Insert alu'nox extérieur en applique




Mills

RAL 7016 - Finition lisse - Inserts alu'nox



Mack

RAL 7012 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique.

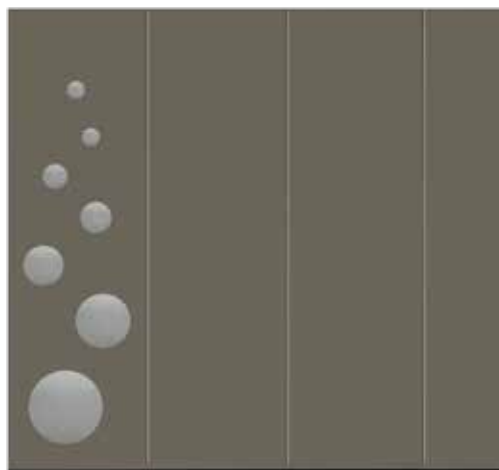

Pchit

RAL 7039 - Finition lisse - Inserts alu'nox



Orba

Porte de garage :

RAL 9016- Finition lisse

Inserts alu'noxKR

Porte de service PVC :

RAL 9016 - Finition lisse Inserts

alu'nox


La poignée existe en noir,

blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service en PVC

disponible en 9016 / 1015 /

7016 et chêne doré

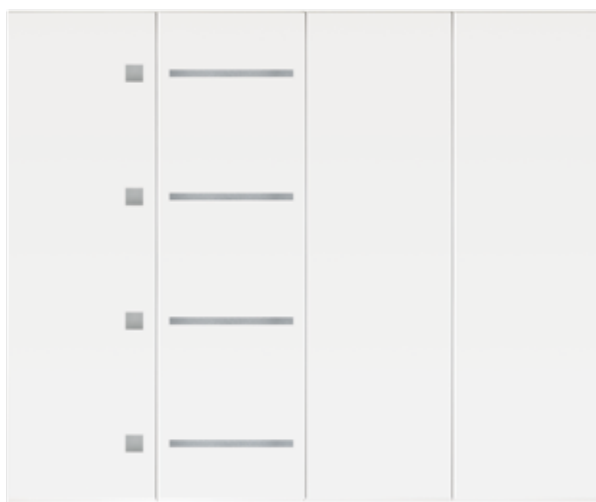



Locarno

Porte de garage :

RAL 7012 - Finition lisse

Hublots carrés

alu'nox laqués RAL 7012

Porte de service aluminium :

RAL 7012 - Sans oculus

Remplissage lisse de 24 mm

La poignée existe en noir, blanc
ou alu'nox (F9)

Disponible également avec oculus



Locarno

RAL 5003 - Finition lisse - Hublots alu'nox 1600 x 200 mm



Locarno

RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox losanges

Modèles Locarno



RAL 7016 - Finition woodgrain



RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots PVC carrés RAL 7016



RAL 9016 - Finition woodgrain Hublots alu'nox
laqués RAL 7016 - 1100 x 200 et 600 x 200 mm




Détail hublot
alu'nox laqué RAL 7016

LATÉRALES



Louxor

RAL 7016 – Finition lisse
Hublots alu'nox 1600 x 200 mm

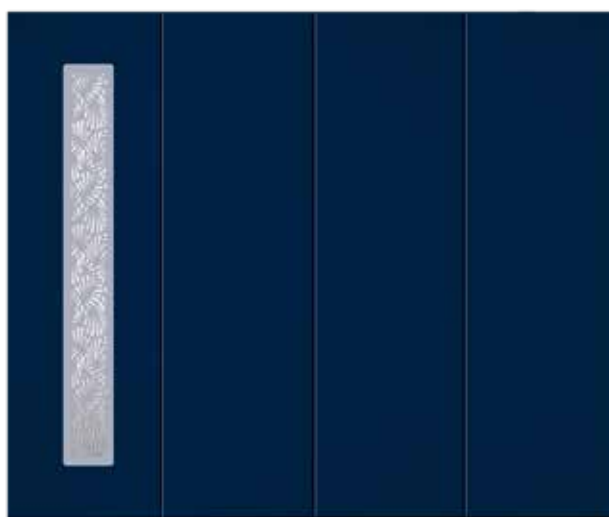

Nouveau

Louxor

Porte de garage :

RAL 5003 – Finition lisse
hublot Papyrus RAL 7004
1600 x 200 mm

Porte de service

aluminium :

RAL 5003 – Sans oculus
Remplissage lisse de 24 mm
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Disponible également
avec oculus



Louxor

RAL 7037 – Finition woodgrain
Hublots PVC carrés RAL 7037



Louxor

RAL 7022 – Finition woodgrain
Hublot alu'nox laqué RAL 7022

Louxor

Porte de garage :

RAL 7016 – Finition lisse

Hublots alu'nox

600 x 200

1100 x 200

1600 x 200 mm

Porte de service

aluminium :

RAL 7016 avec oculus vitré

isolant 44²/12/4 et

remplissage lisse de 24 mm

La poignée existe

en noir, blanc

ou alu'nox (F9)

Disponible également
sans oculus



Louxor

RAL 3004 – Finition lisse – Hublots PVC rectangles



Louxor

RAL 7016 – Finition woodgrain

Modèles Lausanne



Noir 2100 Sablé – Finition woodgrain



RAL 3004 – Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles RAL 3004



RAL 7016 – Finition woodgrain
Hublot alu'nox laqué RAL 7016

LATÉRALES




Lacanau
avec portillon intégré




Lacanau

RAL 9016 – Finition woodgrain – Hublots alu'nox losanges

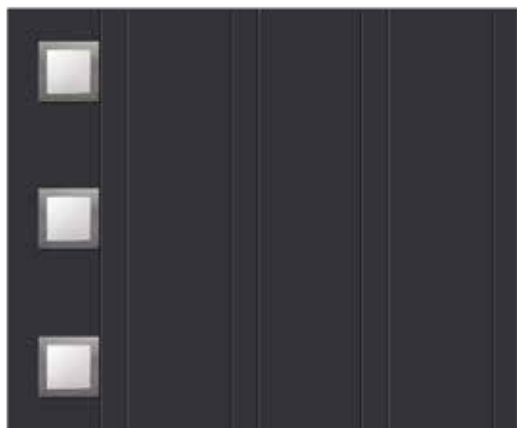

Lacanau RAL 7016 – Finition lisse
Hublots alu'nox carrés

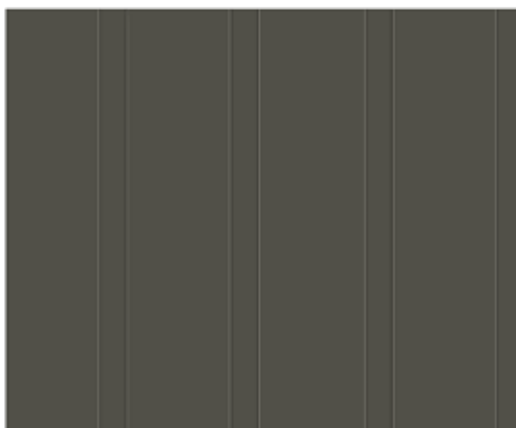

Lacanau RAL 7022 – Finition lisse



Lacanau

Porte de garage et porte de service PVC :

Chêne doré
Finition lisse
Hublots PVC
rectangles chêne doré
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service en PVC
disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré ☐ ☐ ☐ ☐



LES PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

ENROULABLES



La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond. L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.



2 gammes au choix

La porte de garage à enroulement ATLANTEM et ses lames en aluminium isolées de mousse polyuréthane sans CFC répondent à toutes vos attentes.



GAMME ENGADINE

Lames de 77 x 19 mm
+ coffres de 300 ou 360 mm



GAMME ESTEREL

Lames de 55 x 14 mm
+ coffre de 250 mm

Mon équipement radio pour piloter ma porte de garage sécurisée



Boîtier de commande RDC Vision avec éclairage de zone à LED



Digicode en option



2 télécommandes Pearl



Compatible Ma maison facile



Boîtier de commande Rollix avec éclairage de zone et buzzer alarme 90 dB intégrés



Digicode radio



Emetteur Keygo 4 Fcts



Disponible en RTS



Compatible Ma maison facile

TaHoma® Switch

Mon équipement pour une ouverture standard à proximité



Télécommande radio



Boîtier de commande radio courte portée

Optimiser l'espace



POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE



POSE EN TUNNEL



POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE





SÉCURITÉ

Manœuvre de secours en cas d'impossibilité d'accès à l'intérieur du garage (en option)


* Garantie 5 ans : moteur et automatisme.

> Gamme Engadine

LES COLORIS STANDARDS





LES COULEURS EN OPTION






> Gamme Esterel

LES COLORIS STANDARDS



LES COULEURS EN OPTION



Engadine

RAL 7016 - Lames aluminium 77 x 19 mm avec hublots en option




Engadine

RAL 9016 - Lames aluminium - 77 x 19 mm avec hublots en option



Engadine

Coffre, coulisses et lame finale RAL 8019
Tablier RAL 3004 - Lames aluminium 77 x 19 mm

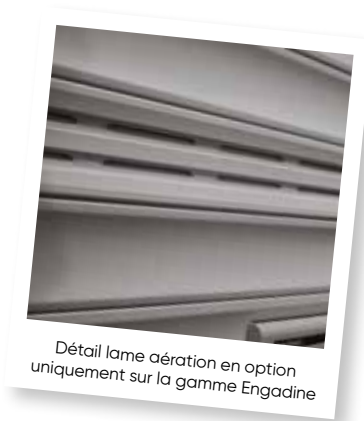

COORDONNÉS

En quête d'harmonie dans votre maison

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre porte de garage avec le portail et la porte d'entrée.

Le tout assorti !



J'M

coordonner l'esthétique de ma porte
de garage avec mon portail et ma porte
d'entrée.

Retrouvez l'ensemble de la gamme Coordonnés
sur **www.atlantem.fr**






Coordonné Abott

Portes de garage

COORDONNÉS


J'M coordonner l'esthétique de ma porte de garage avec mon portail et ma porte d'entrée.

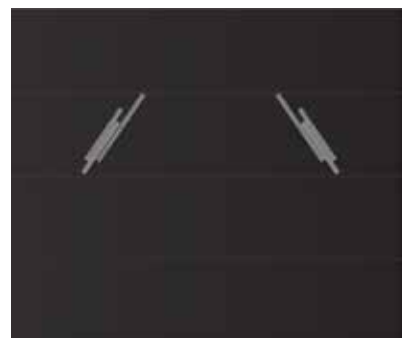

Pyrite




RAL 7016, insert céramique extérieur en applique

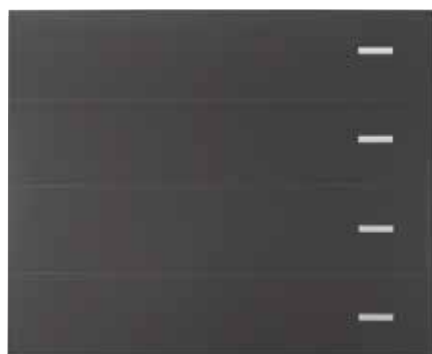

Reed



RAL 7022, insert inox extérieur en applique

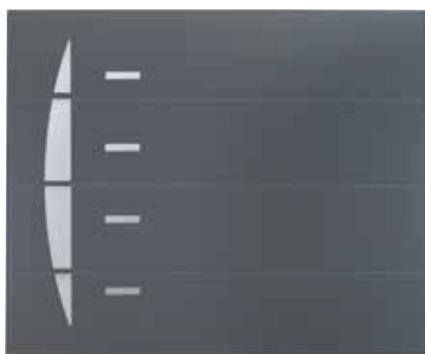

Lewis




RAL 7012, insert inox extérieur en applique



Houston



RAL 7016, insert inox extérieur en applique

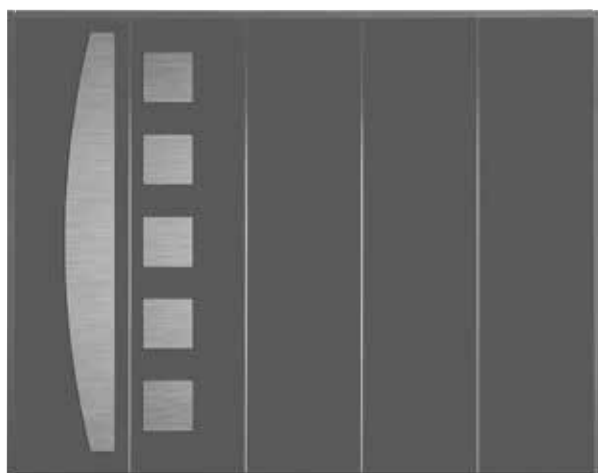

Harvey



Gris 2900 sablé, insert inox extérieur en applique



Lee



RAL 7016, insert inox extérieur affleurant



Clayton



RAL 7022 SMF, hublot alu'nox laqué
RAL 7022 SMF, vitrage dépoli trempé



Bridge




Noir 2100 sablé, hublot alu'nox laqué
Noir 2100 sablé, vitrage dépoli trempé



Lamb



RAL 9005 SMF, hublot alu'nox laqué
RAL 9005 SMF, vitrage dépoli trempé

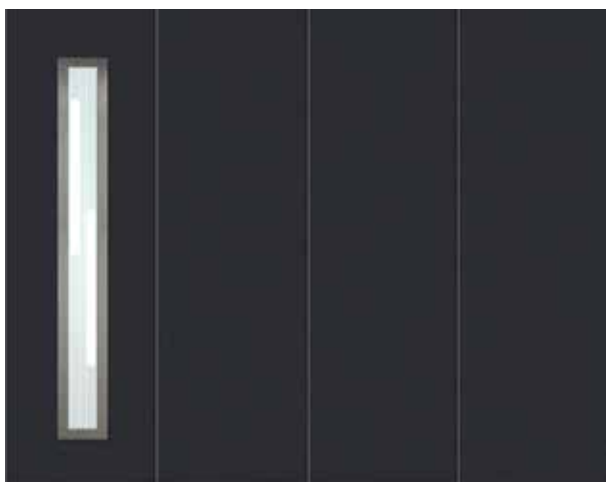

Patton



RAL 7037, hublot alu'nox laqué, RAL 7037, vitrage dépoli trempé



Abott



Gris 2900 sablé, hublot alu'nox laqué Gris 2900 sablé,
vitrage dépoli trempé



Turner



Noir 2100 sablé, insert inox
extérieur en applique



Gill



RAL 7012 SMF, hublot alu'nox laqué RAL 7012 SMF,
vitrage dépoli trempé

Retrouvez l'ensemble de la gamme Coordonnés (portails et portes d'entrée) sur www.atlantem.fr

MOTORISATION

Toutes les motorisations ATLANTEM sont conçues pour vous apporter le maximum de confort et de sécurité, équipées en standard de deux télécommandes et d'un bouton poussoir. Les portes de garage sont conformes à la norme CE.

somfy



GARANTIE
5
ans*

DEXXO SMART IO VITESSE : 14 cm/s



Kit moteur
avec éclairage led
au plafond et rail courroie



2 émetteurs
Keygo 4 Fcts



Bouton poussoir 3 canaux
Wall switch IO

OPTIONS



Digicode
radio



Batterie
de secours



Télécommande
Keytis 4



Télécommande
Home Keytis



Récepteur
éclairage ou portail



*Pratique la porte
de garage connectée*

Plus d'information dans le chapitre
"Ma maison facile" de ce catalogue.

* Garantie 5 ans : hors périphériques.

SOMMER PRO+
VITESSE : 24 cm/s
(un des plus rapides du marché)

**COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE
DELTA DORE**



Pratique
2 paires de suspentes
en standard



Confortable
Eclairage leds
sur convoyeur



Pratique
Bouton
d'ouverture
partielle ou
d'éclairage

Simple
2 boutons
ouverture/
fermeture



Rassurant
2 télécommandes
Pearl Vibe déjà programmées
« Elle vibre et s'allume pour
valider l'ordre d'ouverture
ou de fermeture »

Pack sécurité



Buzzer de sécurité :

il déclenche une sirène de 100 décibels
en cas de tentative d'ouverture de la porte
et le moteur repousse systématiquement
la porte en position fermée.

Pack sécurité renforcée



Buzzer de sécurité

+ Lock Moteur :

renforce la poussée du moteur en position
porte fermée, habituellement de 100 kilos
sur un moteur standard, elle passe à 300 kilos
et déclenche une sirène de 100 décibels.

Pack confort




Éclairage supplémentaire pour boîtier de commande :

permet de renforcer
l'éclairage de votre garage en ayant un point
lumineux supplémentaire sur votre boîtier
de commande. Très utile quand le boîtier de
commande est proche de la porte du cellier.

Batterie de secours : en cas de coupure
de courant, elle vous assure l'ouverture et la
fermeture de votre porte de garage. C'est
l'assurance d'un fonctionnement sans soucis.

Pack porte connectée



SOMweb :

permet le pilotage de votre moteur Sommer
Pro+ via une application.

Pack maison connectée



Carte électronique :

votre porte de garage est pilotée à distance.
Elle intègre l'application Tydom de Delta Dore.

Options communes au Sommer Pro+ et Sommer Duo Vision



Digicode radio

Un seul code remplace
les clés et les
télécommandes



Bouton poussoir 3 canaux

Déporte la commande
où vous le souhaitez



Récepteur portail

Pratique ! L'ouverture de
mon portail avec la même
télécommande que mon
garage

Sommer Duo Vision VITESSE : 18 cm/s

Non compatible Delta Dore
et autres options ci-dessus



Convoyeur



Tête déportée
avec éclairage
mural



Télécommande
Pearl

* Garantie 5 ans : hors périphériques.



A modern house with a white upper section and a dark grey lower section. Two pillars made of stacked stones support the roofline. A large, bright pink diagonal graphic with white geometric line patterns overlays the right side of the image.

LES PORTAILS

CLÔTURES & CLAUSTRAS

ALUMINIUM
PVC

Les bonnes questions à se poser pour choisir son portail



GARANTIE
18
ans

L'aluminium

Le portail en aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront. Solide, il résistera à toutes sortes d'intempéries. L'aluminium offre une multitude de coloris, de finitions et de formes possibles.

Le PVC

Le portail PVC nécessite peu d'entretien. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront pour garder votre portail propre et neuf. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.

Quel que soit le matériau, si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, tous les éléments peuvent être changés grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres.

Une gamme de plus de 250 portes d'entrée à consulter sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue




sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie




Portail Aubépine

Le système d'ouverture

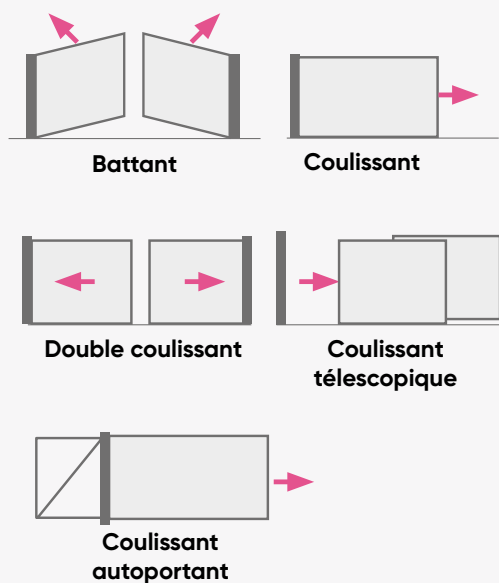

La forme

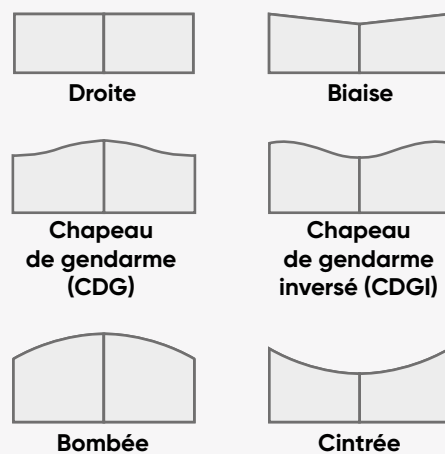

Pratique le portail connecté

Plus d'information dans le chapitre "Ma maison facile" de ce catalogue.

UNIC

J'M *personnaliser mon portail*

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels.

Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre portail.

Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé

rend le vitrage
5 fois plus résistant



Nettoyage facile

Insensible
à la pollution



Protection U.V

couleurs préservées
dans le temps

Exemple de personnalisation



Réf. 128062956

Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.

Orge vitrage UNIC

Lames de 200 mm

Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Noir 2100 Sablé



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.



Exemple de personnalisation



Réf. 42692442

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm

Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Gris 2900 Sablé



Plus de modèles sur **www.atlantem.fr** ou dans notre catalogue



Exemple de personnalisation

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique
céramique
sur face dépolie
RAL 7012 Structuré

Réf. 223902056



Exemple de personnalisation

ORGE vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage dépoli trempé
Décor en impression
numérique céramique
sur face dépolie
Noir 2100 Sablé

Réf. 393086572



Portail Abbott

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

www.atlantem.fr



Portail Balsamine télescopique

La qualité et la résistance de l'aluminium



Lee

Lames de 200 mm et liseré de 15 mm

RAL 7016 Structuré, insert inox extérieur affleurant



Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



Celosie

Lames latérales de 200 mm en Bleu 2700 Sablé
Barreaux verticaux de 30 x 15 mm en chêne irlandais (option)



PÉTUNIA
Clôture

Pétunia

Portail et clôture Pétunia :
Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Portail Balsamine

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



Portail Ficus

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



AZALÉE
Clôture

AZALÉE

Portail, clôture Azalée et portillon

Forme biaise - Lames de 120 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm - RAL 8014 Structuré




Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré




Pivoine

Lames de 200 mm
Tôle motif **Roses**
de 2 mm
Noir 2100 Sablé



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Hibiscus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Yucca

Portail et clôture Yucca : RAL 7016 Structuré – Tôle motif **Papyrus** de 4 mm

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

Les portails au budget maîtrisé



Hood

Lames de 200 mm
Insert inox extérieur
en applique
RAL 7016 Structuré
Porte de garage
coordonnée



Pinson

Lames de 200 mm
RAL 7004 Structuré



Sterne

Portail battant
Lames de 200 mm
RAL 7016 Structuré




Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



Portail Rossignol


J'**M** choisir mon motif



Lumière



Bulles de savon



Céillet



Rossignol

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm motif **Lumière** de 300 mm de large
Position centre droit - RAL 7016 Structuré

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



ALUMINIUM EXCELLENCE

Les lignes traditionnelles



Portail Castille

j'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de votre portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Sureau

Forme droite
RAL 7022 Structuré
(option).



Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

ALUMINIUM CLAUSTRAS

La préservation de votre intimité



Claustra Aromia

J'M personnaliser mon claustra en choisissant mon motif préféré



Myosotis

RAL 7016 Structuré - Tôle laquée perforée motif **Hibiscus**
RAL 7016 Structuré - Lames de 200/20 mm.



Chèvrefeuille

RAL 8019 Structuré
Lames obliques de 130/20 mm.

Vue de
profil des
lames
obliques

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

ALUMINIUM CLÔTURES

Pour parfaire l'esthétique de votre propriété



sur la structure,
l'assemblage
et la tenue
du laquage



Clôture fabrication spéciale

J'M composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire



À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 2 lisses


Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



Enjoliveur posé



Poteau orientable




Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue



Clôture Ancolie et Hellébore

J'**M** personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail



Vue de profil
barreaux
de 100
et 200 mm,
contemporains



Aubépine

Bleu 2700 sablé (option)
Barreaux de 100 et 200 mm.



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Yucca

Motif **Papyrus**
Tôle laquée perforée de 4 mm
RAL 7016 Structuré

Plus de modèles sur **www.atlantem.fr** ou dans notre catalogue

La longévité et la résistance



Portail Naples

Milos

Traverses et montants
de 130 mm et lames
de 150 mm.
Lame couleur disponible
en : RAL 7016 SMF
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐



Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue




Clôture Ile



Palerme

Lames 130 x 32 mm encastrées
par mortaisage dans des potelets
115 x 115 mm
Hauteur de 268 mm (2 lames)
à 1372 (10 lames)
Coloris disponibles : ☐ ☐

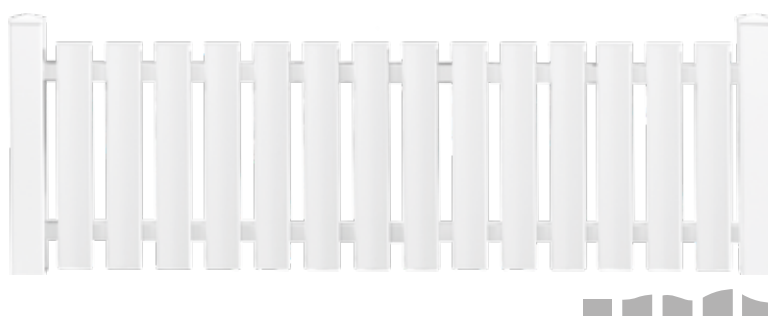

Batz

En forme droite
Traverses : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux PVC : 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux :
52 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐

Plus de modèles sur www.atlantem.fr ou dans notre catalogue

COORDONNÉS

En quête d'harmonie dans votre maison

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre portail avec la porte d'entrée et la porte de garage.

Le tout assorti !



coordonner l'esthétique de mon portail
avec ma porte d'entrée et ma porte
de garage.

Retrouvez l'ensemble de la gamme Coordonnés
sur www.atlantem.fr





Coordonné Lee



Portails, clôtures et claustras





NOTES

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Sauf erreurs typographiques. Éléments valides à la date d'impression. Schémas et photos non contractuels.
Crédits photos : D3 Studio - Hoppe - Charles Marion - Euradif - Gates - Studio Garnier - Studio Océan - Somfy - Sous licence de Shutterstock.com - Adobe Stock
Création et conception : Quintesis et Izard Création - Juillet 2023





ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

atlantem.fr

Siège social : NOYAL-PONTIVY (56)